

São Raphael
Metalúrgica



80
anos



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS
2022**



Bureau Veritas Certification

METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA.

Via de Acesso João de Góes, 478, Vila Ouro Verde - 06616-130 - Jandira/SP - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

ISO 14001:2015

Escopo de Certificação

PROJETO, FABRICAÇÃO DE CORRENTES E ARTEFATOS DE ARAME; REVENDA DE CORRENTES GRAU 8, CABOS DE AÇO, ACESSÓRIOS PARA CABOS DE AÇO, CORRENTE E LINGAS, MONTAGEM DE LINGAS DE CORRENTE, BARRA ROSCADA E CINTAS DE POLIÉSTER PARA ELEVÇÃO DE CARGA.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 09-09-2021
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até: 08-09-2024
Validade do certificado anterior: NA
Data da auditoria de recertificação/certificação: 20-08-2021
Data de Aprovação Original: 09-09-2021
Certificado N°: BR036702 Versão: 1 Data da Revisão: 09-09-2021

Bruno Bumbertin Moreira
Gerente Técnico

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04729-170 - São Paulo - SP - Brasil
Excertamentos adicionais e respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +5511 2369.0001.



Bureau Veritas Certification

METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA.

Via de Acesso João de Góes, 478, Vila Ouro Verde - 06616-130 - Jandira/SP - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

PROJETO, FABRICAÇÃO DE CORRENTES E ARTEFATOS DE ARAME; REVENDA DE CORRENTES GRAU 8, CABOS DE AÇO, ACESSÓRIOS PARA CABOS DE AÇO, CORRENTE E LINGAS, MONTAGEM DE LINGAS DE CORRENTE, BARRA ROSCADA E CINTAS DE POLIÉSTER PARA ELEVÇÃO DE CARGA.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 28-01-2022
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até: 12-12-2024
Validade do certificado anterior: 13-12-2021
Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-12-2021
Data de Aprovação Original: 15-12-2003
Certificado N°: BR037628 Versão: 1 Data da Revisão: 28-01-2022

Bruno Bumbertin Moreira
Gerente Técnico

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04729-170 - São Paulo - SP - Brasil
Excertamentos adicionais e respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +5511 2369.0001.



Bureau Veritas Certification

METALÚRGICA SÃO RAPHAEL LTDA.

Via de Acesso João de Góes, 478, Vila Ouro Verde - 06616-130 - Jandira/SP - Brasil

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma detalhada abaixo.

ISO 45001:2018

Escopo de Certificação

PROJETO, FABRICAÇÃO DE CORRENTES E ARTEFATOS DE ARAME; REVENDA DE CORRENTES GRAU 8, CABOS DE AÇO, ACESSÓRIOS PARA CABOS DE AÇO, CORRENTE E LINGAS, MONTAGEM DE LINGAS DE CORRENTE, BARRA ROSCADA E CINTAS DE POLIÉSTER PARA ELEVÇÃO DE CARGA.

Data de Início do ciclo original: 29-01-2022
Validade do certificado original: NA
Data da auditoria de recertificação/certificação: 17-12-2021
Data da auditoria de recertificação/certificação: 28-01-2022
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até: 27-01-2025
Certificado N°: BR037629 Versão: 1 Data de emissão: 28-01-2022

Bruno Bumbertin Moreira
Gerente Técnico

Escritório local: 4th Floor, 41 Prescott Street, London, E1 8JG, United Kingdom
Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04729-170 - São Paulo - SP - Brasil
Para obter informações adicionais em relação ao escopo e validade deste certificado, e a aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento, consulte a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +5511 2369.0001.



São Raphael
Metalúrgica



DESDE 1941





Índice

PRODUTOS	PÁGINAS
Corrente Soldada.....	4
Corrente Vitória.....	7
Corrente Leve / Decorativa / Lustre.....	8
Artefato de Arame (ganchos, pitão, escápula e outros)	10
Linha Pet.....	18
Cabo de Aço e Acessórios.....	21
Corrente de Grau 8 e Acessórios.....	27
Amarração de Cargas.....	38
Barra Roscada.....	39

Corrente Soldada

Corrente Fabricada Segundo Norma ABNT NBR 15293

Corrente Soldada de Elo Curto

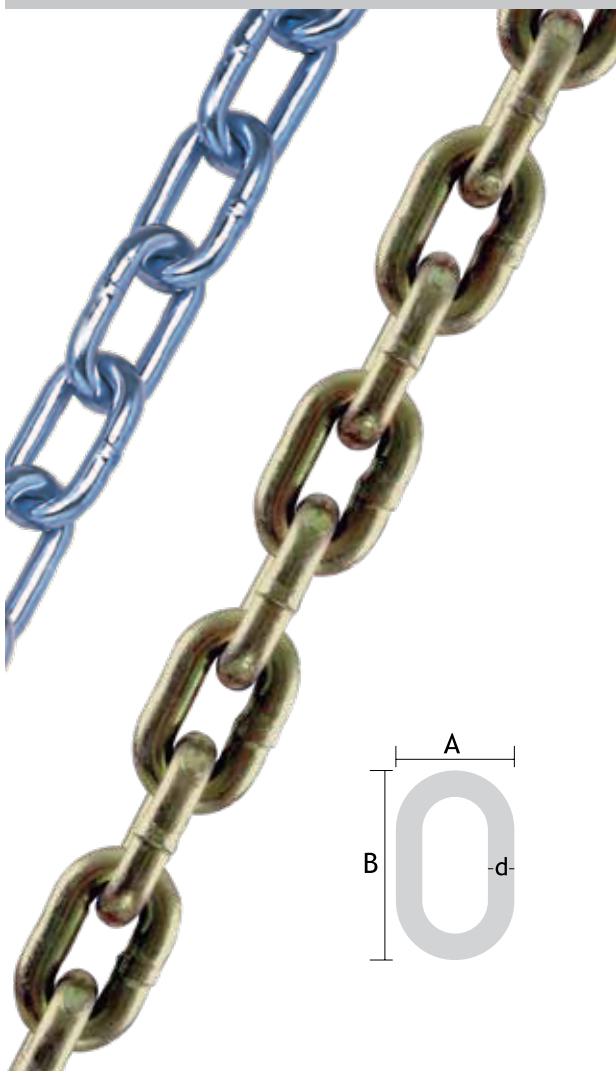


Código	Diâmetro (d)		Dimensões Elos A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência	
	(mm)	(pol)			Trab. (kg)	Rupt. (kN)
0124012	1,2	3/64	6 x 10	0,028	18	0,7
0124020	2,0	5/64	9 x 16	0,068	50	2
0124024	2,4	3/32	12 x 19	0,110	80	3,2
2524030	3,0	7/64	13 x 22	0,170	112	4,5
2524032	3,2	1/8	11 x 24	0,177	125	5
2524035	3,5	9/64	12 x 25	0,219	160	6,3
2524040	4,0	5/32	15 x 27	0,298	200	8
2524045	4,5	11/64	16 x 31	0,368	250	10
2524050	5,0	3/16	18 x 33	0,468	320	12,5
1024055	5,5	7/32	20 x 35	0,574	350	14
1024060	6,0	15/64	22 x 40	0,670	450	18
1024065	6,5	1/4	24 x 42	0,797	500	20
1024070	7,0	9/32	27 x 44	0,974	630	25
1024080	8,0	5/16	31 x 49	1,279	800	32
1024090	9,0	23/64	34 x 53	1,635	1000	40
1024095	9,5	3/8	35 x 53	1,872	1120	45
1024110	11,0	7/16	42 x 63	2,548	1250	50
1024125	12,5	1/2	46 x 72	3,168	1600	63
1024145	14,5	9/16	51 x 79	4,371	2000	80
1024155	15,5	5/8	53 x 82	5,312	2500	100
1024190	19,0	3/4	64 x 104	7,487	3500	140
1024220	22,0	7/8	76 x 134	9,417	5000	200
1024250	25,0	1	92 x 152,8	12,69	6250	250
1024285	28,5	1 1/8	102,5 x 171	15,99	8000	320
1024320	32,0	1 1/4	126,5 x 174	21,72	10000	400
1024350	35,0	1 3/8	128 x 212	22,77	12750	500
1024380	38,0	1 1/2	126 x 202	28,70	14000	560

Acabamento: Zincado (Z), Polido (P),
Betuminado (BT) ou Galvanizado a fogo (F).
Classificação fiscal: 73.15.82.00

• 1,2 a 2,4 mm - Sacos c/ 5 kg: 6524
• Sacos c/ 12,5 kg: 0124
• Sacos c/ 25 kg: 2524
• Sacos c/ 50 kg: 1024

Corrente Soldada de Elo Longo

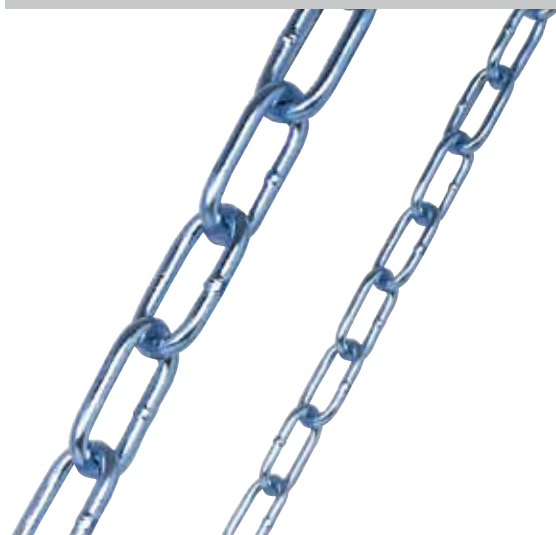

Código	Diâmetro (d)		Dimensões Elos A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência	
	(mm)	(pol)			Trab. (kg)	Rupt. (kN)
2523030	3,0	7/64	15 x 29	0,158	112	4,5
2523040	4,0	5/32	16 x 39	0,266	200	8
2523045	4,5	11/64	20 x 40	0,352	250	10
1023050	5,0	3/16	21 x 45	0,428	320	12,5
1023055	5,5	7/32	24 x 46	0,529	350	14
1023060	6,0	15/64	24 x 47	0,641	450	18
1023065	6,5	1/4	26 x 48	0,774	500	20
1023080	8,0	5/16	31 x 64	1,132	800	32
1023125	12,5	1/2	47 x 85	2,929	1600	63
1023155	15,5	5/8	60 x 110	4,342	2500	100

Código das embalagens:
Sacos c/ 12,5 kg - 0123 / Sacos c/ 25 kg - 2523
Sacos c/ 50 kg - 1023

Acabamento: Polido (P) ou Zincado (Z)
Referências: Aço Inox 316L: 1302 / Aço Inox 304: 1305
Classificação Fiscal: 73.15.82.00

Código	Diâmetro (d)		Dimensões Elos A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência		Corrente Soldada Elo Curto Aço Inox
	(mm)	(pol)			Trab. (kg)	Rupt. (kN)	
1301020 I	2,0	5/64	9 x 16	0,068	50	2	
1301024 I	2,4	3/32	12 x 19	0,110	80	3,2	
1301030 I	3,0	7/64	13 x 22	0,170	112	4,5	
1301032 I	3,2	1/8	11 x 24	0,177	125	5	
1301040 I	4,0	5/32	15 x 27	0,298	200	8	
1301050 I	5,0	3/16	18 x 33	0,468	320	12,5	
1301060 I	6,0	15/64	22 x 40	0,670	450	18	
1301065 I	6,5	1/4	24 x 42	0,797	500	20	
1301070 I	7,0	9/32	27 x 44	0,974	630	25	
1301080 I	8,0	5/16	31 x 49	1,279	800	32	
1301090 I	9,0	23/64	34 x 53	1,635	1000	40	
1301095 I	9,5	3/8	35 x 53	1,872	1120	45	
1301125 I	12,5	1/2	46 x 72	3,168	1600	63	
1301155 I	15,5	5/8	53 x 82	4,932	2500	100	
1301190 I	19,0	3/4	64 x 104	7,487	3500	140	

Referências: Aço Inox 316L: 1301 / Aço Inox 304: 1304
Classificação Fiscal: 73.15.82.00

Código	Diâmetro (d)		Dimensões Elos A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência		Corrente Soldada Elo Curto Torcido
	(mm)	(pol)			Trab. (kg)	Rupt. (kN)	
2624030	3,0	7/64	12 x 22	0,188	80	3,2	
2624040	4,0	5/32	14 x 27	0,322	140	5,6	
2624050	5,0	3/16	16 x 32	0,509	225	8,7	
2624055	5,5	7/32	18 x 34	0,616	245	9,8	
1624060	6,0	15/64	20 x 40	0,705	315	12	
1624070	7,0	9/32	24 x 44	1,040	440	17	
1624080	8,0	5/16	28 x 48	1,379	560	22	
1624095	9,5	3/8	32 x 51	2,032	785	31	
1624125	12,5	1/2	42 x 70	3,339	1120	44	

Códigos das embalagens:
Sacos c/ 25 kg: 2624
Sacos c/ 50 kg: 1624

Acabamento: Polido (P) ou Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00


Código	Cadeado (mm)	Corrente (diâmetro)		Comprimento (cm)	Resistência		Corrente de Aço Emborrachada
		(mm)	(pol)		Trab. (kg)	Rupt. (kN)	
1724440	-	4.0	5/32	40	200	8	
1724470	-	4.0	5/32	70	200	8	
1724490	-	4.0	5/32	90	200	8	
1724660	-	6.0	15/64	60	450	18	
1724690	-	6.0	15/64	90	450	18	
1724441	25	4.0	5/32	40	200	8	
1724471	25	4.0	5/32	70	200	8	
1724491	25	4.0	5/32	90	200	8	
1724661	40	6.0	15/64	60	450	18	
1724691	40	6.0	15/64	90	450	18	

Embalagem: Pacote com 1 unidade
Acabamento: Emborrachado Azul (U), Preto (X) ou Cinza (W)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00



Corrente Soldada Calibrada

Código	Dimensões d x A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência	
			Trab. (kg)	Rupt. (kN)
1724250	5,0 x 18 x 28	0,505	320	12,5
1724350	5,0 x 18 x 29	0,486	320	12,5
1724650	5,0 x 18 x 33	0,468	320	12,5
1724160	6,0 x 20 x 30	0,784	450	18
1724760	6,0 x 21 x 42	0,640	450	18
1724165	6,5 x 23 x 34	0,889	500	20
1724170	7,0 x 23 x 35	1,065	630	25
1724980	8,0 x 26 x 40	1,362	800	32
1724981	8,0 x 26 x 42	1,295	800	32
1724985	8,0 x 32 x 50	1,266	800	32
1724988	8,0 x 33 x 66	1,121	800	32
1724195	9,5 x 32 x 46	1,961	1120	45
1724295	9,5 x 31 x 48	1,870	1120	45
1724112	12,5 x 43 x 66	3,234	1600	63



Obs.: Medidas especiais sob consulta.
As resistências (trabalho e ruptura) para as correntes cementadas deverão ser consultadas.

Correntes Soldadas em aço de baixo teor de carbono. Calibradas e testadas a fim de garantir precisão nas dimensões. O tratamento de cementação é uma opção para aumentar a dureza superficial dos elos. Uso em talhas, polias, etc.

Acabamento: Polida (P), Zincada (Z) ou Galvanizada a Fogo (F)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00

Corrente Náutica Calibrada

Código	Dimensões d x A x B (mm)	Peso kgf/m	Resistência	
			Trab. (kg)	Rupt. (kN)
1724160	6,0 x 20 x 30	0,784	450	18
1724170	7,0 x 23 x 35	1,065	630	25
1724980	8,0 x 26 x 40	1,362	800	32
1724910	10,0 x 35 x 50	2,100	1250	50
1724912	12,5 x 43 x 62	3,234	1600	63

Obs.: Medidas especiais sob consulta.
Acabamento: Galvanizada a Fogo (F)

Outros materiais: Aço Inox (I)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00

Noria - Transportador Aéreo

Código	Utilização	Dimensões (mm) d x A x B	Passo (mm)	Carga de Ruptura (kN)
1725801B/Z	Aves	8 x 25,4 x 41,3	25,4	45
1725802B	Suíños	13 x 48,1 x 65	39	90
1725803B/Z/P	Suíños	16 x 56 x 80	48	140
1725805B/Z/P	Suíños	16 x 58 x 88	56	140

Tratamento: Cementada, temperada e desidrogenizada
Dureza superficial: Maior que 780 HV1
Classificação Fiscal: 73.15.82.00



Elos de Emenda

Conexão através de parafuso allen. Carga de ruptura é 50% inferior se comparada à da corrente.

Código	Elo
1725801	8 mm
1725802	13 mm
1725803	16 mm

Código	Diâmetro		Comprimento corrente (m)	Resistência		Esticador de Corrente para Carroceria de Caminhão
	(mm)	(pol)		Trab. (kg)	Rupt. (kN)	
1026106Z	6,0	15/64	2,10	450	9	com gancho para travar
1026116Z	6,0	15/64	2,50	450	9	

Embalagem: Pacote com 1 peça

Acabamento: Zincado (Z)

Classificação Fiscal: 73.15.82.00



Composto por: corrente de elo longo de 6mm, esticador em chapa prensada reforçada e 2 pinos com porcas para fixação na carroceria de madeira.

Código	Diâmetro		Comprimento corrente (m)	Resistência		Chaveta para Carroceria de Caminhão
	(mm)	(pol)		Trab. (kg)	Rupt. (kN)	
1026003Z	3,0	7/64	0,21	112	4,5	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia

Acabamento: Zincado (Z)

Classificação Fiscal: 73.18.24.00



Corrente Vitória

Código	Número	Peso (kg/m)	Elo (mm) (d x A x B)	Corrente Vitória Sem Fim
1027007Z	7	0,031	1,2 x 6,5 x 23	
1027006Z	6	0,048	1,5 x 8 x 28	
1027005Z	5	0,068	1,8 x 9 x 33	
1027004Z	4	0,081	2,0 x 11 x 39	
1027003Z	3	0,100	2,1 x 13 x 43	
1027002Z	2	0,129	2,4 x 15 x 53	
1027001Z	1	0,196	3,0 x 17 x 58	
1027000Z	0	0,237	3,3 x 18 x 62	
1027020Z	2/0	0,301	3,8 x 20 x 69	
1027030Z	3/0	0,436	4,4 x 21 x 72	


Embalagem: Pacote com 20 metros

Acabamento: Zincado (Z), Bicromatizado (B) ou Oxidado Preto (O)

Outros materiais: Latão (A) ou Aço Inox (I)


Classificação Fiscal - Aço Comum: 73.15.89.00

Classificação Fiscal - Latão: 74.19.10.00



Corrente Leve / Decorativa / Lustre


Corrente Torcida Leve Redonda

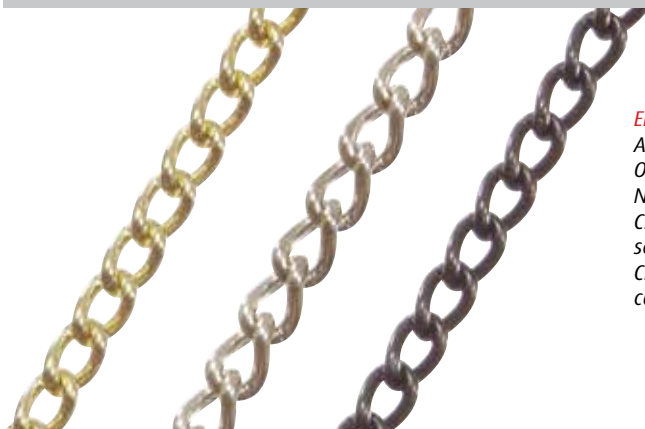

Embalagem: Pacote com 20 metros
Acabamento: Polido (P), Zincado (Z),
 Oxidado Preto (O), Bicromatizado (B),
 Niquelado (N) ou Cromado (K)
Classificação Fiscal
 sem solda: 73.15.89.00
 Classificação Fiscal
 com solda: 73.15.82.00

Código	Arame
Sem solda	
1036012	1,2
1036018	1,8
1036020	2,0
1036024	2,4
1036030	3,0
1036035	3,5
Com solda	
1236020	2,0
1236024	2,4
1236030	3,0
1236035	3,5


Corrente Torcida Leve Chata

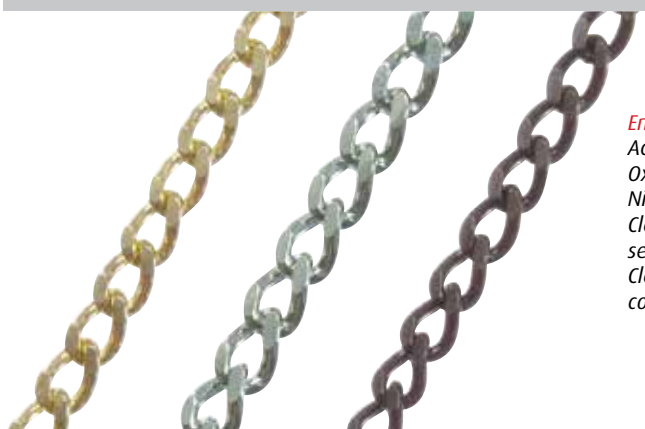

Embalagem: Pacote com 20 metros
Acabamento: Polido (P), Zincado (Z),
 Oxidado Preto (O), Bicromatizado (B),
 Niquelado (N) ou Cromado (K)
Classificação Fiscal
 sem solda: 73.15.89.00
 Classificação Fiscal
 com solda: 73.15.82.00

Código	Arame
Sem solda	
1436012	1,2
1436018	1,8
1436020	2,0
1436024	2,4
1436030	3,0
1436035	3,5
Com solda	
1636020	2,0
1636024	2,4
1636030	3,0
1636035	3,5

Corrente Decorativa para Lustre (arame chato)

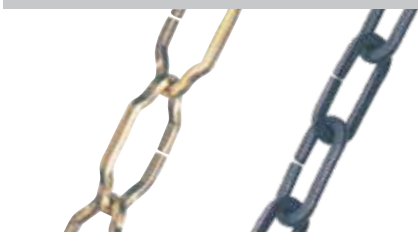

Embalagem: Pacote com 20 metros
Acabamento: Oxidado Preto (O) ou Bicromatizado (B)
Outros Materiais: Latão (A)
Classificação Fiscal - Aço: 73.15.89.00
Classificação Fiscal - Latão: 74.19.10.00

Código	Número	Dimensão (mm)
1025403	3	3,0 x 14 x 32
1025404	4 colonial	4,5 x 25 x 52


Corrente para Lustre - Elo sem Solda



Código	Número	Dimensão (mm)
1025030	1,2 (3/0)	1,2 x 5 x 9
1025020	1,5 (2/0)	1,5 x 6 x 11
1025000	1,8 (0)	1,8 x 9 x 16
1025001	2,1 (1)	2,1 x 12 x 29
1025002	2,6 (2)	2,6 x 15 x 40
1025003	3,8 (3)	3,8 x 21 x 47
1025016	1,6	1,6 x 10 x 33
1025018	1,8	1,8 x 10 x 36

Embalagem: Pacote com 20 metros
Acabamento: Zincado (Z), Bicromatizado (B)
 ou Oxidado Preto (O)

Outros materiais: Aço Inox (I) ou Latão (A)
Classificação Fiscal - Aço comum: 73.15.89.00
Classificação Fiscal - Latão: 74.19.10.00

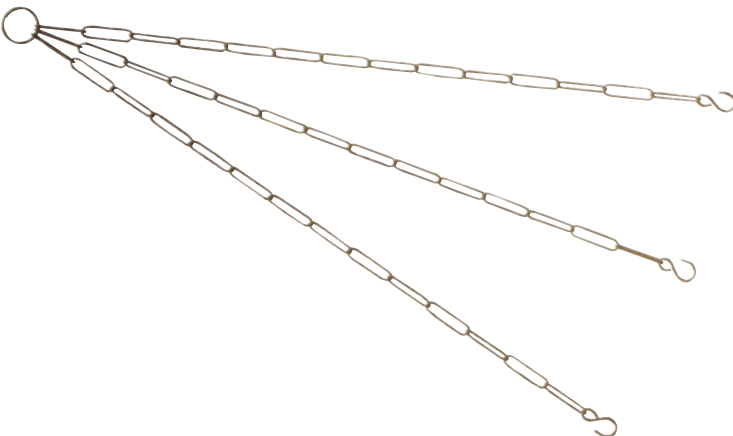Código	Número	Comprimento (mm x cm)	Corrente para Vaso
1327045	1,6	45	
1327055	1,6	55	
1327065	1,6	65	
1327075	1,6	75	
1327085	1,6	85	
1327216	2,1	60	
1327217	2,1	70	
1327218	2,1	80	
1327267	2,6	70	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Bicromatizado (B)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Código	Número	Arame (mm)	Comprimento (cm)	Corrente para Cadeado (Elo Vitória)
1031001Z	1	3,0	40	
1031000Z	0	3,4	40	
1031020Z	2/0	3,8	40	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Código	Número	Arame (mm)	Comprimento (cm)	Corrente para Cadeado (Elo Soldado)
1131104Z	4	4,0	40	
1131104Z	4	4,0	60	
1131105Z	5	5,0	40	
1131105Z	5	5,0	60	
1131106Z	6	6,0	40	


Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00

Código	Número	Dimensão (mm x cm)	Corrente Vitória para Rede
1032000Z	0	3,4 x 70	
1032020Z	2/0	3,8 x 70	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Artefato de Arame e Outros

Puxador Alça de Chapa

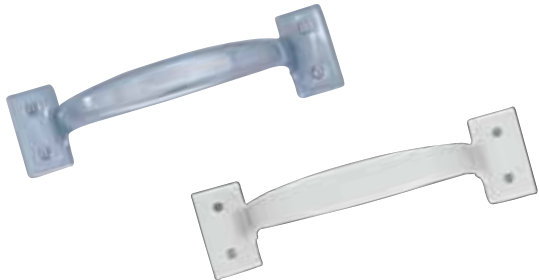

Código

Especificação

Comp. Total (mm)


2043001	N.1	111
2043002	N.2	128
2043003	N.3	148
2043004	N.4	166

Embalagem: Pacote com 1 dúzia

Acabamento: Zincado (Z), Niquelado (N) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Classificação Fiscal: 83.02.42.00

Pat em "L" com Parafuso e Porca

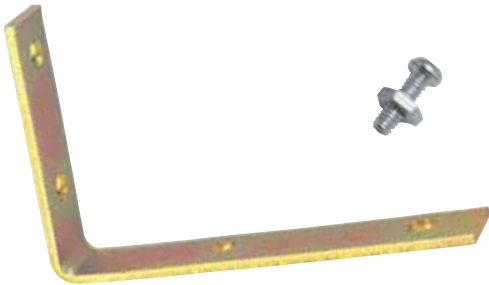

Código

Especificação

Dimensão (mm)

1452000B	Pat em "L"	1,5 x 45 x 75
----------	------------	---------------

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Pat para Bucha com Parafuso, Porca e Bucha



Código

Especificação

Dimensão (mm)

1451000B	Pat com bucha	4,4 x 100
----------	---------------	-----------




Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.18.19.00

Gancho e Pitão para Parede Oca

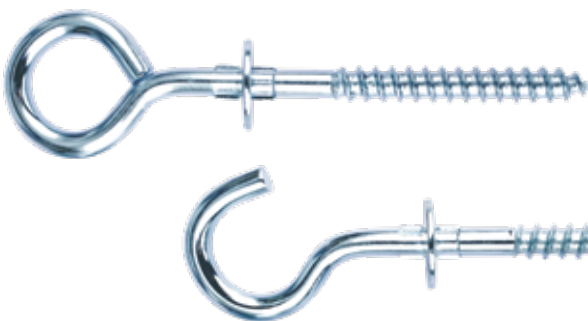

Código

Especificação

Dimensão (mm)

1047206	Gancho B6	3,3 x 82
1046208	Gancho B8	4,4 x 92
1046210	Gancho B10	4,8 x 102
1047206	Pitão B6	3,3 x 82
1047208	Pitão B8	4,4 x 92
1047210	Pitão B10	4,8 x 102

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Código	Especificação	Dimensão (mm)	Broca (mm)
1007133B	13 x 30	1,5 x 15	1,1
1007143B	14 x 30	1,8 x 21	1,5
1007153B	15 x 30	1,8 x 25	1,5
1007163B	16 x 30	2,1 x 31	1,8
1007174B	17 x 40	2,3 x 35	1,8
1007175B	17 x 50	2,6 x 37	2,0
1007176B	17 x 60	2,9 x 40	2,3
1007187B	18 x 70	3,3 x 46	2,7
1007198B	19 x 80	3,3 x 49	2,7
1007219B	21 x 90	3,8 x 54	3,0
1007221B	22 x 100	3,8 x 60	3,0

Gancho com Rosca para Madeira



Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Aço Inox (I) sob consulta

Código		Especif.	Dimensão (mm)
s/ bucha	c/ bucha		
1046005	1146005	B-5	2,9 x 42
1046006	1146006	B-6	3,3 x 53
1046008	1146008	B-8	4,4 x 67
1046010	1146010	B-10	4,8 x 67
1046012	1146012	B-12	6,0 x 90

Gancho com Rosca para Bucha



Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Outros Materiais: Aço Inox (I)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Código		Especificação	Dimensão (mm)
s/ bucha	c/ bucha		
1046105	1146105	B-5	2,9 x 47
1046106	1146106	B-6	3,3 x 57
1046108	1146108	B-8	4,4 x 67
1046110	1146110	B-10	4,8 x 67

Gancho c/ Rosca com Aba para Bucha



Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Pitão com Rosca para Madeira



Código	Especificação	Dimensão (mm)	Broca (mm)
1008133B	13 x 30	1,5 x 15	1,1
1008143B	14 x 30	1,8 x 16	1,5
1008153B	15 x 30	1,8 x 18	1,5
1008163B	16 x 30	1,8 x 21	1,5
1008164B	16 x 40	2,1 x 25	1,8
1008174B	17 x 40	2,3 x 28	1,8
1008184B	18 x 45	2,6 x 32	2,0
1008195B	19 x 50	2,9 x 35	2,3
1008218B	21 x 80	3,8 x 50	3,0


Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Aço Inox (I) sob consulta

Pitão com Rosca para Bucha

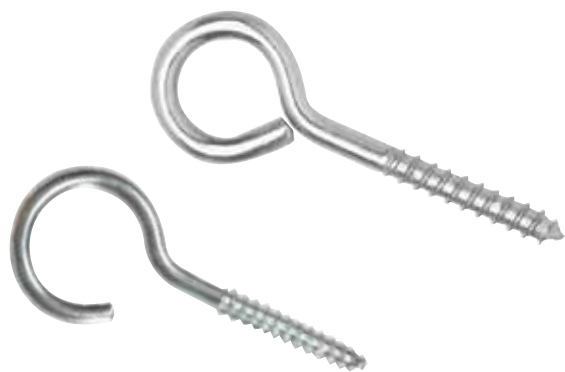

Código		Especificação	Dimensão (mm)
s/ bucha	c/ bucha		
1047005	1147005	B-5	2,9 x 42
1047006	1147006	B-6	3,3 x 53
1047008	1147008	B-8	4,4 x 67
1047010	1147010	B-10	4,8 x 67
1047012	1147012	B-12	6,0 x 90

Gancho para rede de proteção.

1047158	1147158	B-8	4,4 x 67
---------	---------	-----	----------

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Outros Materiais: Aço Inox (I)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Pitão Dobrado para Piscina



Código	Especificação	Dimensão (mm)
1147010EP	pequeno	4,8 x 44
1046153Z	grande	4,8 x 60


Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Outros Materiais: Aço Inox (I)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Pitão com Aba com Rosca para Bucha

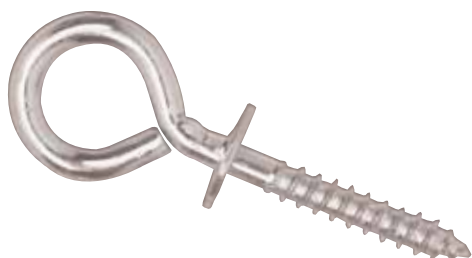


Código		Especificação	Dimensão (mm)
s/ bucha	c/ bucha		
1047105	1147105	B-5	2,9 x 47
1047106	1147106	B-6	3,3 x 57
1047108	1147108	B-8	4,4 x 67
1047110	1147110	B-10	4,8 x 67

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

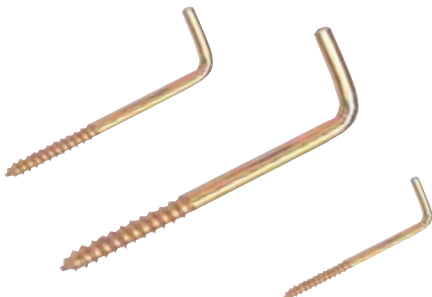Código	Especificação	Dimensão (mm)	Broca (mm)	Escápula com Rosca para Madeira
1012163B	16 x 30	2,1 x 20	1,8	
1012175B	17 x 50	2,6 x 35	2,0	
1012196B	19 x 60	2,9 x 37	2,3	
1012217B	21 x 70	3,3 x 42	2,7	

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Aço Inox (I) sob consulta

s/ bucha	Código	c/ bucha	Especif.	Dimensão (mm)	Escápula com Rosca para Bucha
1048005	1148005		B-5	2,9 x 37	
1048006	1148006		B-6	3,3 x 42	
1048008	1148008		B-8	4,4 x 55	
1048010	1148010		B-10	4,8 x 60	

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Outros Materiais: Aço Inox (I)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

s/ bucha	Código	c/ bucha	Especificação	Dimensão (mm)	Escápula com Aba com Rosca para Bucha
1048105	1148105		B-5	2,9 x 47	
1048106	1148106		B-6	3,3 x 57	
1048108	1148108		B-8	4,4 x 67	
1048110	1148110		B-10	4,8 x 67	

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática Branca (E)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Código	Quantidade por kg	Dimensão (mm)	Escápula com Rosca para Forma e Cama
1013001	327 (pç-forma)	3,8 x 30	
1013002	276 (pç-forma)	3,8 x 38	
1014000	100 (pç-cama)	5,0 x 55	
1014001	49 (pç-cama)	6,4 x 65	
1014002	37 (pç-cama)	8,0 x 70	

Embalagem: Pacote com 1 kg

Acabamento: Zincado (Z) ou Polido (P)

Classificação Fiscal: 73.18.13.00

Aldrava com Pitão

Código

Especificação

Dimensão
(mm)

1006165B

16 x 50

2,9 x 50

1006198B

19 x 80

3,3 x 80

*Embalagem: Pacote com 1 cento**Acabamento: Bicromatizado (B)**Classificação Fiscal: 73.26.90.90*Gancho para Cabide
Tipo Flecha/Ponta Redonda

Código

Especificação

Dimensão
(mm)

1007131

flecha com rosca

3,5 x 100

1007132

redonda com rosca

3,5 x 100

1007135

Redonda - rosca paralela p/ plástico

3,5 x 103

1007138

Redonda - rosca paralela p/ plástico

3,8 x 103

1007139

Redonda - rosca paralela p/ plástico

3,5 x 90

1007203

Redonda - recartinhado p/ plástico

3,0 x 103

1007204

Redonda - rosca paralela p/ plástico

3,0 x 103

1007207

Redonda - rosca paralela p/ plástico

3,0 x 98

1007260

Especial

2,6 x 88



1007201

20 x 140

3,3 x 86

Código
1007131Código
1007132Código
1007204Código
1007260Código
1007201Código
1007203*Embalagem: Pacote com 1 cento**Acabamento: Zincado (Z), Niquelado (N)**ou Cromado (K) ou Bicromatizado (B)**Classificação Fiscal: 73.18.19.00*

ROSCA PARA MADEIRA

RECARTILHADO PARA
PLÁSTICOROSCA PARALELA
PARA PLÁSTICO

Gancho Tipo Pera para Cortinas

Código

Especificação

Dimensão
(mm)

1199025Z

Pequeno

1,8 x 25

1199035Z

Grande

2,3 x 35

*Embalagem: Pacote com 1 cento**Acabamento: Zincado (Z)**Classificação Fiscal: 73.26.90.90*Suporte Triangular
para Quadro com Prego

Código

Especificação

Largura (mm)

2004001B


N.1

10

2004002B

N.2

15

*Embalagem: Pacote com 1 cento**Acabamento: Bicromatizado (B)**Classificação Fiscal: 73.26.90.90*

Código	Espessura Chapa (mm)	Diâmetro Arame (mm)	Gancho para Rede com Chapa para Parafusar
2018000Z	1,4	7,0	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90



Código	Especificação	Diâmetro Arame (mm)	Gancho para Rede para Chumbar
1077000Z	com chumbador	7,0 x 120	
1077001Z	com gancho removível	6,5 x 100	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90



Código	Comprimento (mm)	Diâmetro Arame (mm)	Mola para Rede
2018001Z	190	6,5	


Embalagem: Pacote 1 par
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Carga máxima por par: 150kg
fabricado com aço mola



Código	Especificação	Dimensão (mm)	Chumbador Simples e com Argola
2019001Z	N.1	4,8 x 85	
2019002Z	N.2	6,5 x 100	
2019003Z	N.3	7,0 x 120	
1017001Z	aramé 6,5	argola 38	
1017000Z	aramé 7,0	argola 51	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

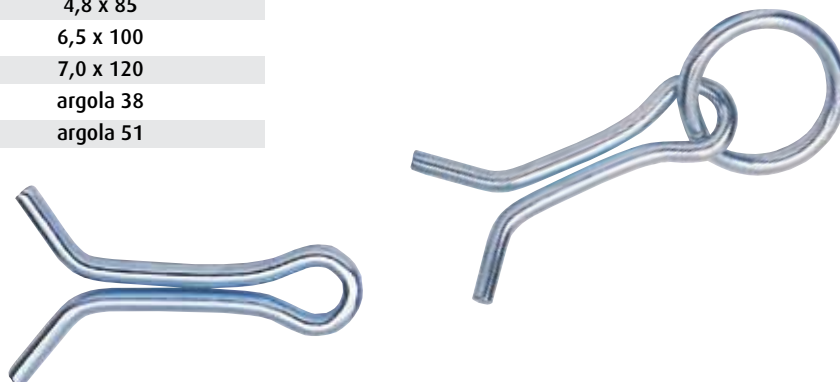

Gancho tipo "S"



Código	Especificação	Dimensão (mm)
2020001	N.1	2,3 x 28
2020805	Especial	3,0 x 65
2020002	N.2	3,3 x 53
2020003	N.3	4,4 x 63
2020004	N.4	8,0 x 83
2020101	fechado	2,3 x 28

Embalagem: Pacote com 1 cento

Acabamento: Zincado (Z), oxidado preto (O) ou Bicromatizado (B)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Aço Inox sob consulta

Mosquetão



Embalagem: Pacote com 1 duzia

Acabamento: Zincado (Z), Niquelado (N)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Especificação	Dimensão (mm)
Com Argola		
2146095	N.1	92
2146110	N.2	125
2146130	N.3	148
Com Rebite		
2046095	N.1	76
2046110	N.2	104
2046125	N.3	118
Com Girador Redondo (Modelo Antigo)		
2046060	N.2/0	56
2046065	N.0	63
2046100	N.1	97
2046112	N.2	110
2046130	N.3	130

Mosquetão com Mola / Rosca



Acabamento: Zincado (Z)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Tipo com mola	Tamanho (mm)	Resistência (kgf) Trabalho	Peso (kg/pç)
Com Mola			
2746001Z	4x40	60	0.008
2746002Z	5x50	100	0.016
2746003Z	6x60	120	0.027
2746004Z	7x70	180	0.044
2746005Z	8x80	230	0.066
2746006Z	9x90	250	0.092
2746007Z	10x100	350	0.128
2746008Z	11x120	450	0.184
2746009Z	12x140	510	0.257
2746010Z	13x160	600	0.353
2746011Z	14x180	650	0.496
2746012Z	15x200	700	0.615
Com Rosca			
2746101Z	4x40	60	0.012
2746102Z	5x50	100	0.023
2746103Z	6x60	120	0.042
2746104Z	7x70	180	0.068
2746105Z	8x80	230	0.090
2746106Z	9x90	250	0.104
2746107Z	10x100	350	0.126
2746108Z	11x120	450	0.191
2746109Z	12x140	510	0.262
2746110Z	13x160	600	0.371
2746111Z	14x180	650	0.523
2746112Z	15x200	700	0.684

Código	Diâmetro aramé (mm)	Diâmetro Interno Argola	
		(mm)	(pol.)
1016019N	2,9	19	3/4
1016022N	3,8	22	7/8
1016025N	4,4	25	1
1016029N	4,8	29	1 1/8
1016032N	4,8	32	1 1/4
1016038N	5,5	38	1 1/2
1016044N	5,5	44	1 3/4
1016051N	6,0	51	2
1016057N	6,0	57	2 1/4
1016063N	6,0	63	2 1/2

Argola para Cortina e Selaria c/ Solda



Embalagem: Pacote com 1 cento
Acabamento: Niquelado (N)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Diâmetro aramé (mm)	Diâmetro Interno Argola	
		(mm)	(pol.)
1022013N	2,1	13	1/2
1022016N	2,6	16	5/8
1022019N	2,9	19	3/4
1022022N	3,3	22	7/8
1022025N	3,8	25	1
1022029N	4,4	29	1 1/8
1022032N	4,8	32	1 1/4
1022038N	5,5	38	1 1/2
1022044N	5,5	44	1 3/4
1022051N	6,5	51	2

Meia Argola para Selaria c/ Solda



Embalagem: Pacote com 1 cento
Acabamento: Niquelado (N)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Diâmetro aramé (mm)	Diâmetro Interno Argola	
		(mm)	(pol.)
1015013N	1,8	13	1/2
1015016N	1,8	16	5/8
1015019N	2,1	19	3/4
1015022N	2,1	22	7/8
1015025N	2,1	25	1
1015029N	2,9	29	1 1/8
1015032N	2,9	32	1 1/4
1015038N	3,8	38	1 1/2

Argola para Cortina e Uso Geral c/ Solda



Embalagem: Pacote com 1 cento
Acabamento: Niquelado (N)

Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Arame (mm)	Dimensão (pol./mm)
1152119 (prensada)	2,0	3/4" - 19
1152122 (prensada)	2,0	7/8 - 22
1152125 (prensada)	2,0	1" - 25
1052019N (s/prensar)	2,0	3/4" - 19
1052022N (s/prensar)	2,0	7/8" - 22
1052025N (s/prensar)	2,0	1" - 25
1052119 (chato)	2,0	3/4" - 19
1052122 (chato)	2,0	7/8" - 22
1052125 (chato)	2,0	1 - 25

Argola para chaveiro



Embalagem: Pacote com 1 cento
Acabamento: Niquelado (N)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Linha Pet

Corrente Vitória para Cão

Código

Número

Arame
(mm)Comprimento
(mm)

1029008Z	8	1,2	1,50
1029007Z	7	1,2	1,50
1029006Z	6	1,5	1,50
1029005Z	5	1,8	1,50
1029004Z	4	2,0	1,50
1029003Z	3	2,1	1,50
1029002Z	2	2,4	1,50
1029001Z	1	3,0	1,50
1029000Z	0	3,3	1,50
1029020Z	2/0	3,8	1,50
1029030Z	3/0	4,4	1,50

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Mola do mosquetão - fabricado em
aço mola temperado

Argola soldada - para maior segurança

Número do tamanho da corrente
e a marca São Raphael gravada no
mosquetão

Rebite - com cabeça
em ambos os lados
proporcionando maior
confiabilidade

Corrente - com a proteção
de zinco reforçado com os
padrões de qualidade
São Raphael

Corrente para Cão com 2 Mosquestões

Código

Número

Arame
(mm)Comprimento
(m)

1029307Z	7	1,2	3,00
1029306Z	6	1,5	3,00
1029305Z	5	1,8	3,00
1029304Z	4	2,0	3,00
1029303Z	3	2,1	3,00
1029302Z	2	2,4	3,00
1029301Z	1	3,0	3,00
1029300Z	0	3,3	3,00
1029320Z	2/0	3,8	3,00
1029330Z	3/0	4,4	3,00


Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00



"Corrente com
2 mosquetões
e 3 metros"



Código	Número	Dimensão (mm x cm)	Corrente Vitória para Papagaio
1050007Z	7	1,2 x 40	

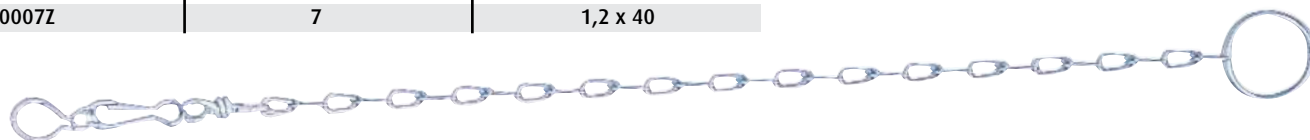

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)

Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Código	Material	Comprimento (m)	Guia de Borracha/Nylon
8845101N	Nylon Multicolor	1,2	
8845001B	Borracha Multicolor	1,2	
8845002B	Borracha Azul	1,2	
8845003B	Borracha Rosa	1,2	


Material: Borracha (B) ou Nylon (N)
Classificação Fiscal: 42.01.00.90

"Consulte-nos
para outras
opções de
guias"



Código	Especificação	Suporte de Parede
2018300Z	com argola 4x29	
2018301Z	com corrente 3x378 e argola 4x29	

Embalagem: Pacote com 1 dúzia
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

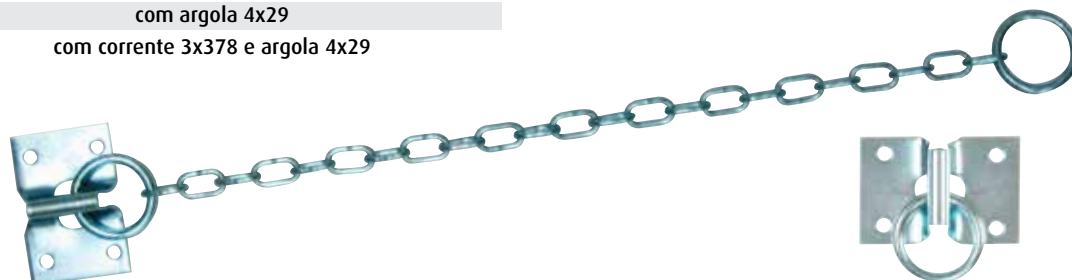

Código	Modelo encaixe	Corrente soldada Arame (mm)	Comprimento (m)	Guia para Cão com Puxador Triangular
16203010	argola	Elo curto 3,0	1,00	
16202415	argola	Elo curto 2,4	1,50	
16202416	mosquetão	Elo curto 2,4	1,50	



Embalagem: Pacote com 1 peça
Acabamento: Cromado (K)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Colar Enforcador Elo Torcido Soldado



Embalagem: Pacote com 3 peças
Acabamento: Cromado (KP)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Código	Medida (mm x cm)	Código	Medida (mm x cm)
	Elo Torcido Chato		Elo Torcido Redondo
8836230KP	2,0 x 30	8837230KP	2,0 x 30
8836240KP	2,0 x 40	8837240KP	2,0 x 40
8836250KP	2,0 x 50	8837250KP	2,0 x 50
8836254KP	2,4 x 40	8837254KP	2,4 x 40
8836255KP	2,4 x 50	8837255KP	2,4 x 50
8836256KP	2,4 x 60	8837256KP	2,4 x 60
8836340KP	3,0 x 40	8837340KP	3,0 x 40
8836360KP	3,0 x 60	8837360KP	3,0 x 60
8836355KP	3,5 x 50	8837355KP	3,5 x 50
8836356KP	3,5 x 60	8837356KP	3,5 x 60
8836357KP	3,5 x 70	8837357KP	3,5 x 70
8836450KP	4,0 x 50	8837450KP	4,0 x 50
8836460KP	4,0 x 60	8837460KP	4,0 x 60
8836470KP	4,0 x 70	8837470KP	4,0 x 70

Colar Enforcador Elo Soldado



Código	Comprimento (cm)	Arame (mm)
8824240KP	40 elo curto	2.0
8824360KP	60 elo curto	3.0
8824355KP	50 elo curto	3.5
8824365KP	65 elo curto	3.5
8824470KP	70 elo curto	4.0 (fila)
8825360KP	60 elo longo	3.0 (filhote)

Embalagem: Pacote com 3 peças
Acabamento: Cromado (KP)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Colar Enforcador Elo Torcido Soldado Duplo



Código	Medida (mm x cm)
8842230KP	2,0 x 30
8842240KP	2,0 x 40
8842250KP	2,0 x 50
8842254KP	2,4 x 40
8842255KP	2,4 x 50
8842256KP	2,4 x 60
8842355KP	3,5 x 50
8842356KP	3,5 x 60
8842357KP	3,5 x 70

Embalagem: Pacote com 3 peças
Acabamento: Cromado (KP)
Classificação Fiscal: 73.15.89.00

Colar triplo: sob encomenda




São Raphael
Metalúrgica



80 anos

**Certificados de Conformidade
BR37058001 e BR BR37058002**

CABOS DE AÇO E ACESSÓRIOS

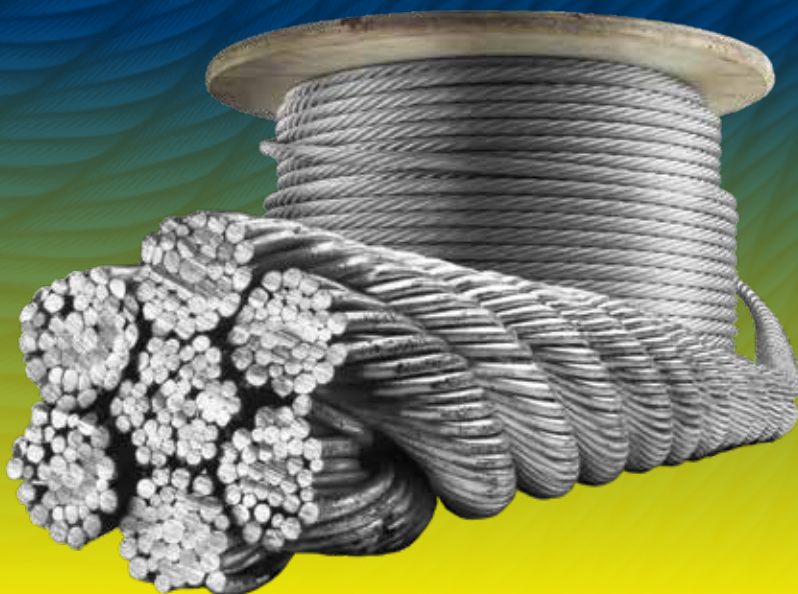


Cabo de Aço

Cabos fornecidos segundo ABNT NBR ISO 2408

Categoria de Resistência à tração do Cabo de 1770 N/mm²

Classificação Fiscal: 73.12.10.90

Cabo de Aço Zincado Construção 6x7 Alma de Fibra



Cabos de aço em PVC incolor ou preto

Código	Dimensão		Massa (kg/m)	Carga de Ruptura (kN)	Bobina (m)
	(mm)	(pol.)			
2010516Z	1,6	1/16"	0,0091	1,50	500
2010524Z	2,4	3/32"	0,0202	3,38	500
2010530Z	3,2	1/8"	0,0361	6,02	500
2010540Z	4,0	5/32"	0,0572	9,40	500
2010550Z	4,8	3/16"	0,0810	13,54	500
2010565Z	6,4	1/4"	0,1441	24,07	500
2010580Z	8,0	5/16"	0,2287	37,61	500
2010595Z	9,5	3/8"	0,3226	53,03	500


Obs: Cabos de aço com construção 6x7 de 250 m ou 100 m sob consulta

Acabamento: Zincado (Z)

Código		Dimensão	Massa (kg/m)	Carga de Ruptura (kN)	Bobina (m)
Incolor	Preto				
2011230D	2011231D	1/16 - 3/32	0,013	1,50	250
2011233D	2011232D	3/32 - 1/8	0,026	3,38	250
2011341D	2011342D	1/8 - 5/32	0,044	6,02	250
2011346D	2011345D	5/32 - 1/4	0,089	9,50	250
2011344D	2011343D	3/16 - 1/4	0,104	13,54	250

Obs: Cabos de aço com PVC de 100 m sob consulta

Cabo de Aço Zincado Construção 6x19 Alma de Fibra




Código	Dimensão		Massa (kg/m)	Carga de Ruptura (kN)	Bobina (m)
	(mm)	(pol.)			
2012550Z	4,8	3/16"	0,0845	13,46	500
2012565Z	6,4	1/4"	0,1500	23,92	500
2012580Z	8,0	5/16"	0,2380	37,38	500
2012595Z	9,5	3/8"	0,3360	52,72	500
2012512Z	12,7	1/2"	0,6010	94,21	500

Obs: Cabos de aço com construção 6x19 de 250 m sob consulta

Acabamento: Zincado (Z)

Cabo de Aço Zincado Construção 6x19 Alma de Aço



Código	Dimensão		Massa (kg/m)	Carga de Ruptura (kN)	Bobina (m)
	(mm)	(pol.)			
2028550Z	4,8	3/16"	0,0929	14,52	500
2028565Z	6,4	1/4"	0,1650	25,81	500
2028580Z	8,0	5/16"	0,2620	40,33	500
2028595Z	9,5	3/8"	0,3700	56,87	500
2028512Z	12,7	1/2"	0,6610	101,63	500

Obs: Cabos de aço com construção 6x19 de 250 m sob consulta

Acabamento: Zincado (Z)

Informações Técnicas para Cabo de Aço

Cabos de Aço para Uso Geral

Os cabos de aço vendidos pela São Raphael atendem a norma ABNT NBR ISO 2408, enquadrando-se ao grupo de cabos de aço de uso geral. Portanto, podem ser utilizados em operações com equipamentos de elevação de carga, tais como guindastes e guinchos, além do uso para a realização de laços.

Cabos fornecidos com Categoria de Resistência à tração de 1770 N/mm².

Não podem, porém, ser utilizados em aplicações como:


- Mineração;
- Comando de aeronaves;
- Indústrias de petróleo e gás natural;
- Teleféricos e funiculares;
- Elevadores de passageiros;
- Pesca.

Aplicações x Fatores de Segurança


Aplicações	F.S.
Cabos Estáticos	3 a 4
Cabo para Tração no Sentido Horizontal	4 a 5
Guinchos, Guindastes, Escavadeiras	5
Pontes Rolantes	6 a 8
Talhas Elétricas e outras	7
Guindastes Estacionários	6 a 8
Laços	5 a 6
Elevadores de Obra (sem pessoas)	8 a 10

Recomendação para Utilização em polias


Construção do Cabo	Diâmetros Recomendados	Diâmetros Mínimos
6 x 7	72 x Ø do Cabo	42 x Ø do Cabo
6 x 19 Seale	51 x Ø do Cabo	34 x Ø do Cabo



Canal muito justo




Correto



Canal com folga


Identificação do cabo de aço São Raphael.

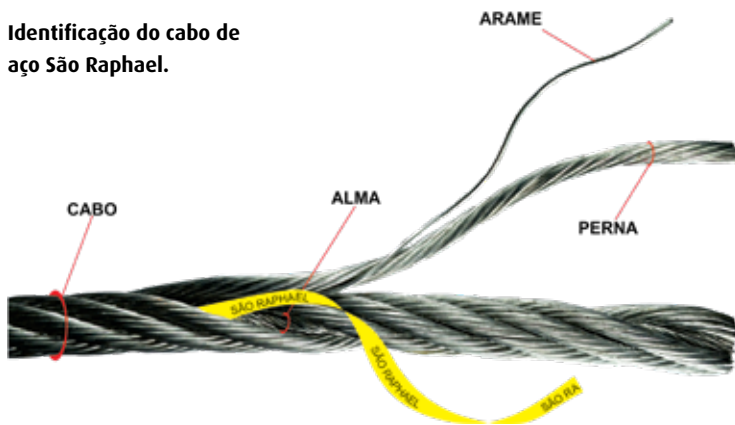


Inspecção, Lubrificação e Manuseio de Cabos

Para garantir a máxima segurança, o cabo deve passar por Inspeções Visuais diárias antes e após o serviço. Além disso, ocasionalmente, uma pessoa mais qualificada deve realizar Inspeções Periódicas, cuja frequência deve depender de como o cabo é utilizado. A troca do cabo deverá ocorrer quando houver arames rompidos, redução do diâmetro, corrosão, ou qualquer outro tipo de deformação (dobra, amassamento, alma saltada e "gaiola de passarinho").

Medição do diâmetro

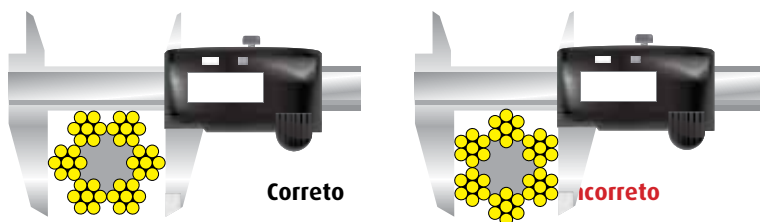

Posicionamento correto de grampos

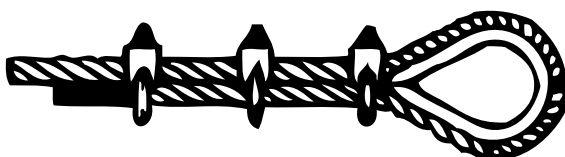

Os cabos de aço São Raphael são lubrificados durante a produção. Porém, essa lubrificação é adequada somente durante o período de armazenagem e início das operações destinadas. Aconselha-se verificar a condição de lubrificação do cabo antes, durante e após as operações. Os lubrificantes devem ser fluidos o suficiente para permitir a penetração entre as pernas dos arames. Porém, viscosos, a fim de evitar gotejamentos.


No desenrolamento do cabo, é importante que a bobina gire em torno do seu eixo.

Para mais informações, consultar o Manual Técnico de Cabo de Aço no site da São Raphael: www.saoraphael.com

Manilha ancora com porca e cupilha MASR

FS 6:1 / Pesada

Código	Diâmetro Nominal		Carga de trabalho (t)	Dimensões (mm)							Peso (kg/pc.)
	(pol.)	(mm)		B	D	W	A	E	G	H	
839006F	1/4	6,4	0,5	7	8	12	29	19	18	49	0,056
839008F	5/16	7,9	0,75	8	9,5	13	31	21	21	54	0,088
839010F	3/8	9,5	1	10	11,5	17	36	26	24	64	0,158
839011F	7/16	11,1	1,5	11	13	19	43	30	27	73	0,200
839013F	1/2	12,7	2	13	16	22	48	33	31	84	0,358
839016F	5/8	15,8	3,25	16	19	28	58	41	39	105	0,700
839019F	3/4	19	4,75	19	22,5	32	71	49	47	124	1,100
839022F	7/8	22,2	6,5	24	25	37	83	56	55	147	1,800
839026F	1	25,4	8,5	26	28	45	96	66	59	166	2,400
839028F	1.1/8	28,5	9,5	29	32	47	106	72	66	185	3,500
839032F	1.1/4	31,7	12	33	36	48	115	80	77	205	5,000
839036F	1.3/8	35	13,5	36	38	57	133	92	84	232	6,364
839038F	1.1/2	38,1	17	40	42	63	145	96	92	253	8,500
839045F	1.3/4	44,3	25	47	49,5	74	177	126	110	303	14,200
839050F	2	50,8	35	51	55	83	194	146	126	335	19,900

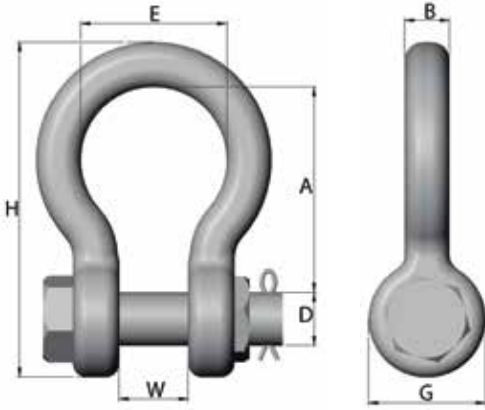


Acabamento: galvanizado a fogo (f)
Classificação fiscal: 73.26.90.90
Fornecida com certificado

US FED RR-C-271F Tipo IV A Classe 3 Grau A

Manilha reta com porca e cupilha MRSR


FS 6:1 / Pesada

Código	Diâmetro Nominal (pol.) (mm)		Carga de trabalho (t)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				B	D	W	A	G	H	
2839206F	1/4	6,4	0,5	7	8	12	22	17	41	0,048
2839208F	5/16	7,9	0,75	8	9.5	13	25	20	49	0,088
2839210F	3/8	9,5	1,00	10	11.5	17	31	24	59	0,144
2839211F	7/16	11,1	1,50	11	13	18	37	26	68	0,196
2839213F	1/2	12,7	2,00	13	16	21	42	30	76	0,312
2839216F	5/8	15,8	3,25	16	19	26	51	40	96	0,688
2839219F	3/4	19	4,75	19	22.5	33	60	47	114	1,100
2839222F	7/8	22,2	6,50	23	25	37	69	54	132	1,500
2839226F	1	25,4	8,50	26	28	44	82	59	150	2,200
2839228F	1.1/8	28,5	9,50	29	32	44	88	65	168	3,200
2839232F	1.1/4	31,7	12,00	32	36	52	119	76	210	4,160
2839236F	1.3/8	35	13,50	35	38	54	117	83	214	6,000
2839238F	1.1/2	38,1	17,00	38	42	62	125	90	230	7,500
2839245F	1.3/4	44,3	25,00	45	49.5	74	143	108	273	13,000
2839250F	2	50,8	35,00	48	54	85	176	120	313	17,000

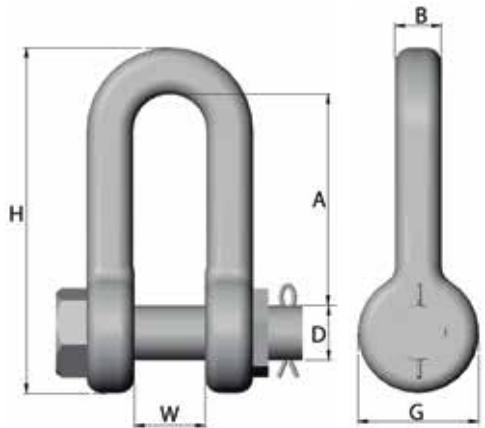



Acabamento: galvanizado a fogo (f)
Classificação fiscal: 73.26.90.90
Fornecida com certificado

US FED RR-C-271F Tipo IV B Classe 3 Grau A



- Manilha com Rosca - Usar em trabalhos com diferentes cargas. Sempre apertar o parafuso antes do levantamento da carga.

- Manilha com Porca e Cupilha - Usar em conexões permanentes. Sempre usar a porca e a cupilha para travamento.

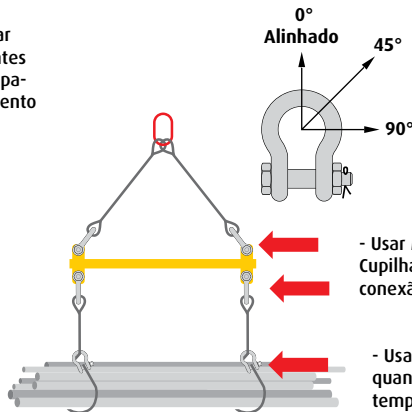

- Usar Manilha de porca e Cupilha sempre que a conexão seja permanente.

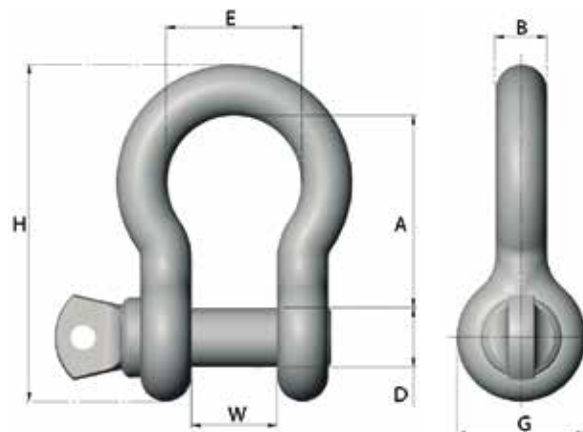
- Usar manilha com Rosca quando a carga é de uso temporário.

Tabela de redução de carga para elevações laterais	
Ângulo de elevação para elevações laterais	Proporção em relação à carga de trabalho
0° - Alinhado*	100%
45°	70%
90°	50%

*Cargas alinhadas são perpendiculares ao pino



Código	Diâmetro Nominal		Carga de trabalho (t)	Dimensões (mm)							Peso (kg/pc.)
	(pol.)	(mm)		B	D	W	A	E	G	H	
2839106F	1/4	6,4	0,5	7	8	12	29	19	18	49	0,050
2839108F	5/16	7,9	0,75	8	9	13	31	21	21	54	0,082
2839110F	3/8	9,5	1	10	11	17	36	26	25	64	0,136
2839111F	7/16	11,1	1,5	11	13	19	43	30	26	73	0,198
2839113F	1/2	12,7	2	13	16	21	48	33	30	84	0,298
2839116F	5/8	15,8	3,25	17	19	29	59	43	40	104	0,600
2839119F	3/4	19	4,75	20	22	32	72	50	48	124	1,100
2839122F	7/8	22,2	6,5	23	25	38	84	55	52	146	1,600
2839126F	1	25,4	8,5	26	28	45	95	66	59	166	2,200
2839128F	1.1/8	28,5	9,5	31	32	47	105	73	68	186	3,500
2839132F	1.1/4	31,7	12	34	35	53	115	80	77	205	4,600
2839136F	1.3/8	35	13,5	36	37	57	131	90	85	228	6,100
2839138F	1.1/2	38,1	17	40	42	64	144	96	93	253	7,800
2839145F	1.3/4	44,3	25	45	51	74	183	126	108	303	12,800
2839150F	2	50,8	35	51	57	84	195	145	127	335	18,800

FS 6:1 / Pesada**Manilha ancora
com rosca MARR**


Acabamento: galvanizado a fogo (f)

Classificação fiscal: 73.26.90.90

Fornecida com certificado

US FED RR-C-271F Tipo IV A Classe 2 Grau A

Código	Diâmetro Nominal		Carga de trabalho (t)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
	(pol.)	(mm)		B	D	W	A	G	H	
2839308F	1/4	6,4	0,5	7	8	12	22	17	41	0,044
2839308F	5/16	7,9	0,75	8	10	13	26	21	50	0,076
2839310F	3/8	9,5	1	10	11	16	32	25	60	0,126
2839311F	7/16	11,1	1,5	11	13	18	37	27	68	0,178
2839313F	1/2	12,7	2	14	16	19	40	31	76	0,282
2839316F	5/8	15,8	3,25	17	19	28	50	40	96	0,564
2839319F	3/4	19	4,75	19	22	33	61	46	114	0,874
2839322F	7/8	22,2	6,5	22	25	37	70	54	131	1,400
2839326F	1	25,4	8,5	26	28	43	79	59	148	2,000
2839328F	1.1/8	28,5	9,5	30	32	45	89	67	166	2,900
2839332F	1.1/4	31,7	12	34	35	53	98	78	186	4,300
2839336F	1.3/8	35	13,5	37	38	55	108	85	205	5,600
2839338F	1.1/2	38,1	17	38	42	62	125	90	230	6,900
2839345F	1.3/4	44,3	25	45	50	70	148	108	272	11,400
2839350F	2	50,8	35	51	57	88	168	124	313	16,700

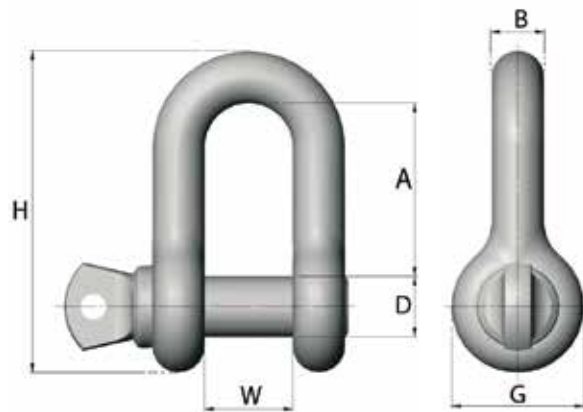FS 6:1 / Pesada**Manilha reta
com rosca MRRR**

Acabamento: galvanizado a fogo (f)

Classificação fiscal: 73.26.90.90

Fornecida com certificado

US FED RR-C-271F Tipo IV B Classe 2 Grau A

Código	Diâmetro Nominal		Carga de Trabalho (t)	Peso (kg/pc.)
	(pol.)	(mm)		
2839405F	3/16	4,8	0,25	0,016
2839406F	1/4	6,4	0,33	0,032
2839408F	5/16	8,0	0,50	0,054
2839410F	3/8	9,5	0,75	0,100
2839413F	1/2	12,7	1,25	0,238
2839416F	5/8	15,9	2,25	0,478
2839419F	3/4	19,0	3,25	0,790
2839422F	7/8	22,2	4,25	1,368
2839426F	1	25,4	5,50	1,944

FS 4:1 / Leve**Manilha reta
com rosca**

Acabamento: zincado

Classificação fiscal: 73.26.90.90

Sapatilha Leve Standard Zincada



Código

Dimensão
(pol)

2014030Z	1/8
2014050Z	3/16
2014065Z	1/4
2014080Z	5/16
2014095Z	3/8
2014012Z	1/2
2014015Z	5/8
2014019Z	3/4
2014022Z	7/8
2014025Z	1

Clip Leve Zincado



Código

Dimensão
(pol)

2013030Z	1/8
2013050Z	3/16
2013065Z	1/4
2013080Z	5/16
2013095Z	3/8
2013012Z	1/2
2013015Z	5/8
2013019Z	3/4
2013022Z	7/8
2013025Z	1

Esticador Leve - Fundido

Código

Dimensão
(mm)Dimensão
(fechado)Dimensão
(aberto)Peso
(kg/peça)

Gancho/Olhal

2015050Z	5	105	155	0,048
2015060Z	6	152	219	0,054
2015080Z	8	157	238	0,100
2015010Z	10	181	280	0,174
2015012Z	12	200	295	0,328
2015016Z	16	275	407	0,698
2015020Z	20	325	485	1,432
2015022Z	22	395	450	1,600
2015024Z	24	395	560	2,206

Gancho/Gancho

2015150Z	5	105	155	0,050
2015160Z	6	118	182	0,056
2015180Z	8	155	230	0,114
2015110Z	10	189	287	0,192
2015112Z	12	230	332	0,336
2015116Z	16	273	417	0,794
2015120Z	20	315	446	1,570
2015122Z	22	395	450	1,750
2015124Z	24	365	542	2,322

Olhal/Olhal

2015250Z	5	105	155	0,044
2015260Z	6	152	219	0,048
2015280Z	8	157	238	0,094
2015210Z	10	181	280	0,160
2015212Z	12	200	295	0,312
2015216Z	16	275	407	0,658
2015220Z	20	325	485	1,322
2015222Z	22	395	450	1,450
2015224Z	24	395	560	2,108



São Raphael
Metalúrgica




80 anos

**CORRENTES DE GRAU 8
E ACESSÓRIOS**

Corrente de Grau 8 - ISO 3076

Identificação da
marca SR com lote
de rastreabilidade




Código	Ref.	Diâmetro da corrente		P (mm)	Dimensões			Peso (kg/m)	Carga de trabalho (kg)	Carga de ruptura fator 4 (kN)
		(mm)	(pol)		tol. (mm)	Li min. (mm)	Le max. (mm)			
0824062P	SR8-6	6	1/4	18	+/- 0,5	7,5	21,0	0,8	1.120	45
0824072P	SR8-7	7	1/32	21	+/- 0,6	8,8	25,0	1,1	1.500	62
0824082P	SR8-8	8	5/16	24	+/- 0,7	10,0	28,0	1,4	2.000	80
0824102P	SR8-10	10	3/8	30	+/- 0,9	12,5	35,0	2,2	3.150	130
0824132P	SR8-13	13	1/2	39	+/- 1,2	16,3	46,0	3,8	5.300	212
0824162P	SR8-16	16	5/8	48	+/- 1,4	20,0	56,0	5,7	8.000	320
0824202P	SR8-20	20	3/4	60	+/- 1,8	25,0	70,0	9	12.500	500
0824222P	SR8-22	22	7/8	66	+/- 2,0	28,0	77,0	10,9	15.000	612
0824260P	SR8-26	26	1	78	+/- 2,3	33,0	91,0	15,2	21.800	850
0824320P	SR8-32	32	1 1/4	96	+/- 2,9	40,0	112,0	23	31.500	1.300

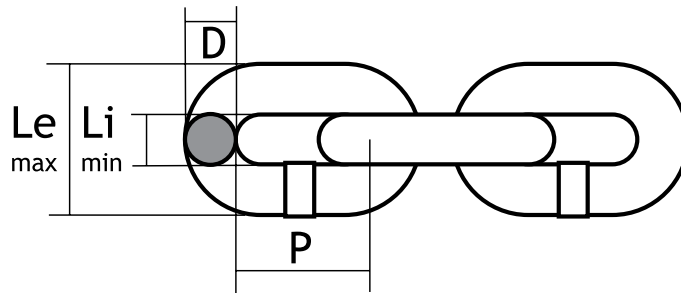

Fator de redução da carga
Variação em % da carga de utilização
conforme o aumento de temperatura

100%	-40°C ≤ t	< 200 °C
90%	200°C ≤ t	< 300 °C
75%	300°C ≤ t	< 400 °C

Carga máxima da linga - ABNT NBR 15516

Diâmetro da corrente	1 perna	2 pernas		3 - 4 pernas		sem fim
						
		$0^{\circ}<\beta\leq45^{\circ}$		$45^{\circ}<\beta\leq60^{\circ}$		
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg
6	1.120	1.600	1.120	2.360	1.700	1.800
7	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	2.500
8	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	3.150
10	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	5.000
13	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	8.500
16	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	12.500
20	12.500	17.000	12.500	26.500	19.000	20.000
22	15.000	21.200	15.000	31.500	22.400	23.600
26	21.200	30.000	21.200	45.000	31.500	33.500
32	31.500	4.500	31.500	67.000	47.500	50.000

Exemplos de Lingas - ABNT NBR 15516

Lingas de Corrente com Gacho Olhal



SR1 - GOA



SR2 - GOA



SR3 - GOA



SR4 - GOA

Lingas de Corrente com Gacho Clevis



SR1 - GCS



SR2 - GCS



SR3 - GCS



SR4 - GCS

Lingas de Corrente Ajustável



SR1X / GOS



SR4X / GOS



LCA1 - Cesto Único



LCA2 - Cesto Duplo

Lingas em Cesto Fixa

LCF2 - Cesto Duplo
LCF1 - Cesto Único

LE / ...

Exemplo de solicitação:

- Linga SR4/10x2.000/GSC. Linga de 4 pernas, corrente de 10 mm, com 2.000 mm de comprimento total com Gancho Clevis com trava.
- Linga SR4X/10x2.000/GOS (ajustável)
- Linga de Cesto Fixo Único: LCF1/10x2.000
- Linga de Cesto Ajustável Duplo: LCA2/10x2.000

Instruções para uso e aplicação

SIM

- 1) Conhecer o peso da carga a ser movimentada;
- 2) Verificar os pontos de içamento (quando existir);
- 3) Ver o modelo e capacidade da linga a ser utilizada;
- 4) Verificar o ângulo de inclinação (para lingas de 2, 3 e 4 pernas)
- 5) Examinar as condições da linga antes do uso;
- 6) Checar se as correntes não estão torcidas;
- 7) Verificar se a carga esta apoiada sobre o centro e não na ponta do gancho;

NÃO

- 1) Não efetuar reparos e soldas nas correntes e acessórios sem mão-de-obra especializada.
- 2) Não utilizar lingas com cargas superiores ao recomendado.
- 3) Não utilizar lingas com ângulos de convergência superiores a 120° .
- 4) Não bater ou chacoalhar a carga.
- 5) Não encurtar as correntes com nós.
- 6) Não pintar ou galvanizar as correntes.
- 7) Não utilizar correntes de grau 8 em banhos ácidos ou de decapagem.
- 8) Não submeter as correntes a tratamentos térmicos.
- 9) Não utilizar correntes e acessórios em temperaturas abaixo de -40°C ou acima de $+200^\circ\text{C}$ com plena carga. Veja tabela de redução de carga neste catálogo na página 7.




Instruções de Montagem



Informações sobre o uso de lingas

Alguns exemplos de uso incorreto

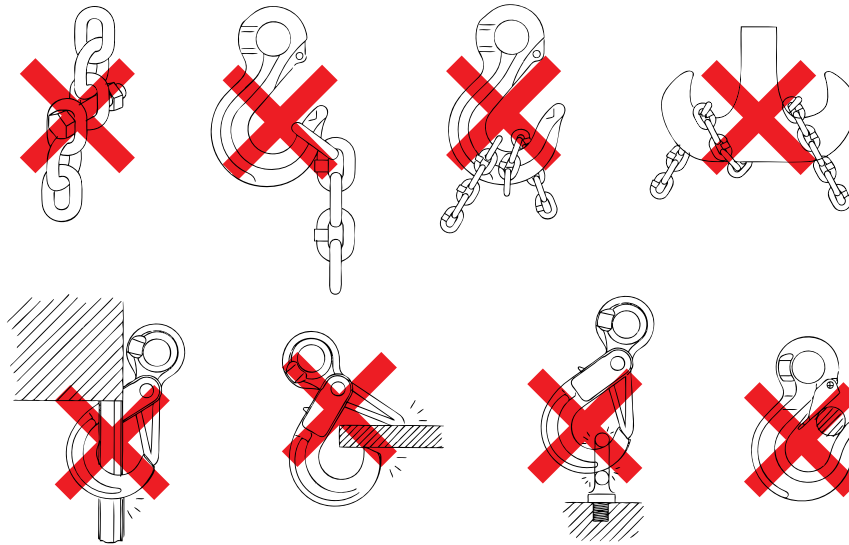


Alguns cuidados na hora de especificar a sua linga

Temperatura	-40°C a 200°C		200°C a 300°C		300°C a 400°C	
Fator de carga	1		0,9		0,75	
Distribuição de carga assimétrica						
Ângulo de inclinação β	0° a 45°	45° a 60°	0° a 45°	45° a 60°	0° a 45°	45° a 60°
Fator carga	0,7	1	0,7	1	0,7	0,7
Canto vivo						
	Raio (R) igual 2 x Ø da corrente		Raio (R) igual Ø da corrente		Canto vivo (90°)	
Fator de carga	1		0,7		não admissível	
Tranco	fraco		médio		forte	
Fator de carga	1		0,7		não admissível	

O esforço suportado pela corrente será equivalente à carga elevada, multiplicado pelos diferentes fatores de carga.

Plaqueta de identificação de carga - São Raphael

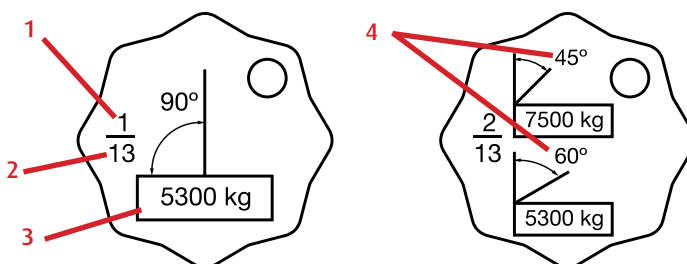

1. Número de pernas
2. Diâmetro nominal da corrente
3. Carga máxima de trabalho
4. Ângulo de inclinação

Procedimento de Inspeção



As Lings de corrente deverão ser inspecionadas anualmente e dependendo da aplicação a cada 6 meses.

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	TOLERÂNCIA MÁXIMA
Corrente e Anéis	$\frac{dm}{t}$	-10% +5%
Ganchos	$\frac{k}{d}$ e $\frac{h}{p}$	-10% +5% + 10%
Conectador	$\frac{k}{d}$	+5% -10%
Manilhas	$\frac{a}{b}$ e d	+5% -10%


Equação para dm :

$$dm = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

$$dm \text{ min.} = 0,9 \times d$$

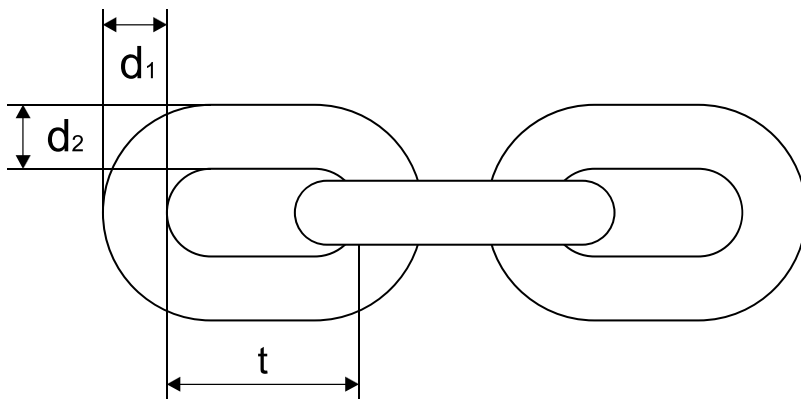


Deformação na abertura do gancho

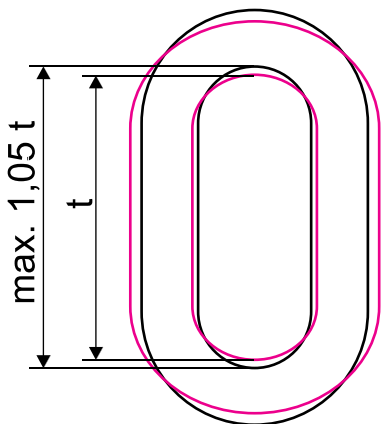

Passo alongado devido a uma sobrecarga



Deformação devida ao uso incorreto

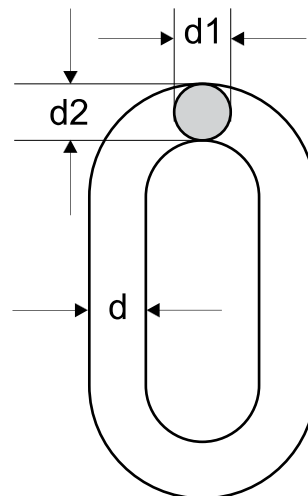


Deverá ser removido sempre que A uma notificação de deformação

Acessórios de Grau 8

Código	Ref.	Dimensões (mm)			Peso (kg/pc.)	Carga de trabalho (kg)	1 perna Diâmetro da Corrente	2 pernas Diâmetro da Corrente
		d	t	w				
2830013V	A 13	13	110	60	0,34	1.120	6	6
2830016V	A 16	16	110	60	0,53	2.000	8	7
2830018V	A 18	18	135	75	0,80	3.150	10	8
2830022V	A 22	22	160	90	1,50	5.300	13	10
2830026V	A 26	26	180	100	2,30	8.000	16	13
2830032V	A 32	32	200	110	3,90	11.200	18	16
2830036V	A 36	36	260	140	6,35	14.000	20	18
2830040V	A 40	40	300	160	9,00	17.000	22	20
2830045V	A 45	45	340	180	12,80	21.200	26	22
2830050V	A 50	50	350	190	17,20	31.500	32	26
2830056V	A 56	56	400	200	24,20	45.000	36	32
2830063V	A 63	63	430	220	32,60	56.000	—	36


Anel para 1 e 2 pernas

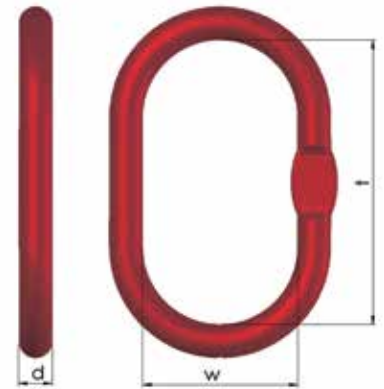

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Ref.	Dimensões (mm)			Dimensões Sub-anel (mm)			Peso (kg/pc.)	Carga de trabalho
		D	W	T	d	w	t		
2830106V	M 6	18	75	135	13	22 a 23	72	1,48	2.360
2830108V	M 7-8	22	90	160	16	31 a 33	72	2,56	4.250
2830110V	M 10	26	100	180	18	38	86	3,90	6.700
2830113V	M 13	32	110	200	22	48	114	6,90	11.200
2830116V	M 16	40	160	300	26	62	143	10,95	17.000
2830120V	M 18-20	50	190	350	32	97	188	25,00	26.500
2830122V	M 22	50	190	350	36	96	190	29,86	31.500
2830126V	M 26	56	200	400	40	160	300	48,00	45.000
2830132V	M 32	72	250	460	50	190	350	79,40	67.000


Anel para 3 e 4 pernas

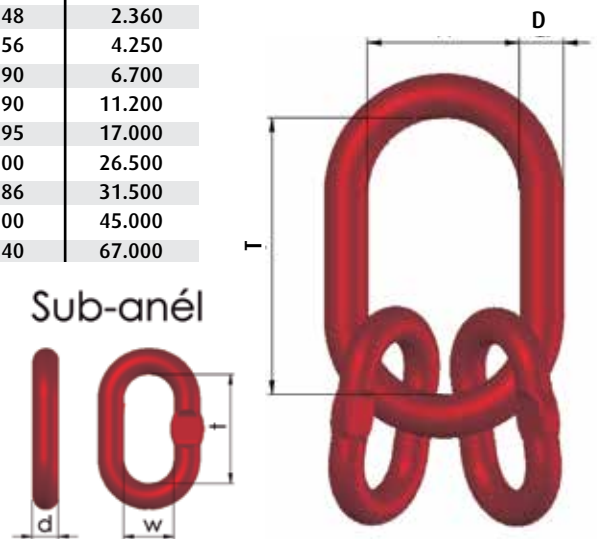

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90


Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)				Peso (kg/pc.)
				K	A	D	B	
2831006V	C-06	1,12	6	43	15	7	17	0,1
2831008V	C-07 / 08	2,0	7 - 8	57	20	9	22	0,2
2831010V	C-10	3,15	10	68	26	13	27	0,3
2831013V	C-13	5,3	13	91	30	16	36	0,7
2831016V	C-16	8,0	16	101	36	19	39	1,1
2831020V	C-18 / 20	12,5	18 - 20	117	42	23	44	1,7
2831022V	C-22	15,0	22	152	49	24	59	3,0
2831026V	C-26	21,2	26	162	55	30	62	4,6
2831032V	C-32	31,5	32	203	69	36	79	8,6

Conector

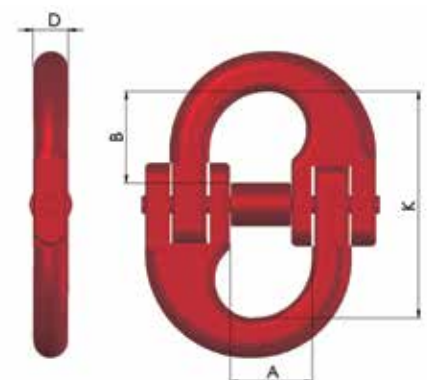

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90


Conector para Cinta

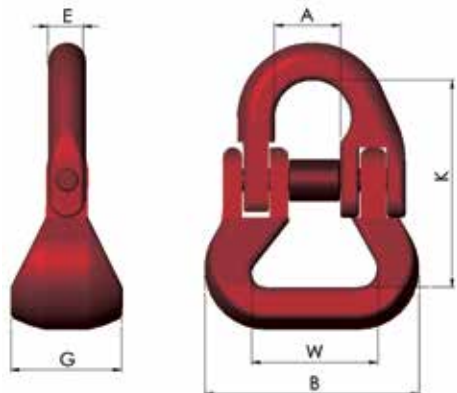

Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				A	B	K	W	G	E	
2831108V	CR-07 / 08	2,0	7 - 8	20,1	61,5	63,7	40	24	9,5	0,3
2831110V	CR-10	3,15	10	22,0	66	83	39	30,5	11	0,5
2831113V	CR-13	5,3	13	30,2	88	93,7	55	36,8	16,5	1,1
2831116V	CR-16	8,0	16	36,3	108	120	65,5	45,2	19,8	2,3

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Gancho Olhal com Trava

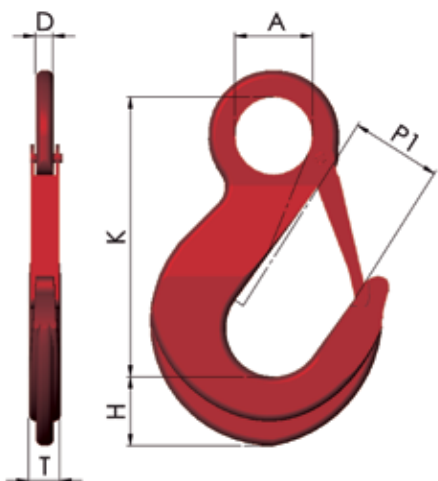

Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				K	P1	A	D	T	H	
2832006V	GOS-06	1,12	6	80	24	20	9	16	20	0,3
2832008V	GOS-07 / 08	2,0	7 - 8	98	27	25	11	19	23	0,4
2832010V	GOS-10	3,15	10	121	38	32	15	23	31	0,9
2832013V	GOS-13	5,3	13	152	39	40	18	28	38	1,7
2832016V	GOS-16	8,0	16	183	47	50	22	32	47	3,2
2832020V	GOS-18 / 20	12,5	18 - 20	217	49	60	27	43	48	5,2
2832022V	GOS-22	15,0	22	240	75	50	32	50	74	8,5
2832026V	GOS-26	21,2	26	270	80	66	34	60	80	12,7
2832032V	GOS-32	31,5	32	320	90	75	37	65	91	16,5

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Gancho Olhal Automático




Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				K	P	A	D	T	H	
2832206V	GOA-06	1,12	6	110	29	21	10	15	20	0,5
2832208V	GOA-07 / 08	2,0	7 - 8	136	35	25	11	20	24	0,8
2832210V	GOA-10	3,15	10	167	45	32	13	26	30	1,4
2832213V	GOA-13	5,3	13	207	54	40	16	30	38	2,7
2832216V	GOA-16	8,0	16	252	62	52	21	40	48	5,6
2832220V	GOA-18 / 20	12,5	18 - 20	282	68	64	23	48	57	8,5
2832222V	GOA-22	15,0	22	319	82	70	24	49	63	11,2
2832226V	GOA-26	21,2	26	343	99	80	25	56	69	14,5

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				K	P	A	D	T	H	
2832408V	GOF-07 / 08	2,0	7 - 8	123	62	18	12	19	28	0,7
2832410V	GOF-10	3,15	10	150	73	22	15	24	32	1,2
2832413V	GOF-13	5,3	13	180	89	27	19	32	39	2,3
2832416V	GOF-16	8,0	16	215	100	32	25	41	47	4,0
2832420V	GOF-18 / 20*	12,5	18 - 20	248	112	60	26	45	57	6,0

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

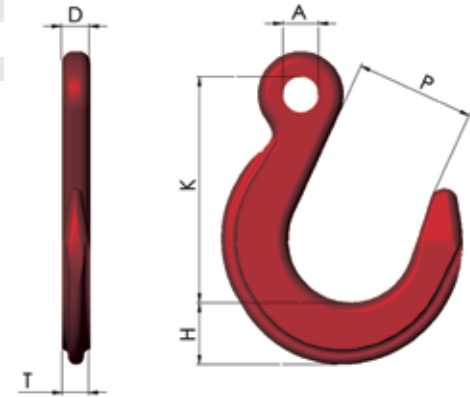


Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)							Peso (kg/pc.)
				K	P	B	A	D	T	H	
2832306V	GOG-06	1,12	6	136	24	23	32	11	16	19	0,6
2832308V	GOG-07/08	2,0	7 - 8	155	26	27	36	12	18	22	0,9
2832310V	GOG-10	3,15	10	189	36	37	42	16	23	29	1,5
2832313V	GOG-13	5,3	13	233	42	40	48	20	28	35	3,0
2832316V	GOG-16	8,0	16	280	50	55	60	22	35	44	5,1
2832320V	GOG-18 / 20*	12,5	18 - 20	356	56	82	74	25	49	65	9,4
2832322V	GOG-22*	15,0	22	354	70	63	80	28	50	74	11,8
2832326V	GOG-26*	21,2	26	470	80	96	105	32	60	80	21,4
2832332V	GOG-32*	31,5	32	518	90	96	105	38	65	91	32,0

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90




Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)				Peso (kg/pc.)
				K	P	T	H	
2832506V	GCS-06	1,12	6	78	22	15	18	0,3
2832508V	GCS-07/08	2,0	7 - 8	95	30	19	23	0,5
2832510V	GCS-10	3,15	10	120	36	23	31	1,0
2832513V	GCS-13	5,3	13	147	44	28	38	2,1
2832516V	GCS-16	8,0	16	169	46	33	44	3,7
2832520V	GCS-18/20	12,5	18 - 20	190	60	50	52	6,0

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

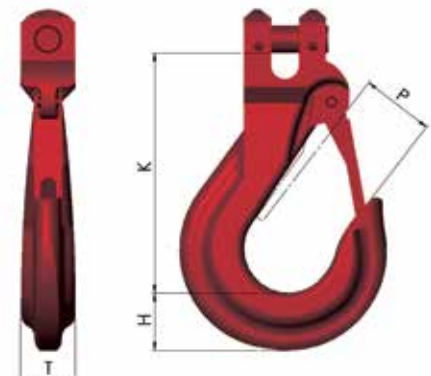

Gancho Clévis Automático


Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)				Peso (kg/pc.)
				K	P	T	H	
2832706V	GCA-06	1.12	6	100	28	14	19	0.5
2832708V	GCA-07 / 08	2.0	7 - 8	119	34	19	24	0.8
2832710V	GCA-10	3.15	10	143	45	24	31	1.5
2832713V	GCA-13	5.3	13	179	54	27	40	2.8
2832716V	GCA-16	8.0	16	212	63	36	53	5.6
2832720V	GCA-18 / 20	12.5	18 - 20	319	80	49	71	7.5

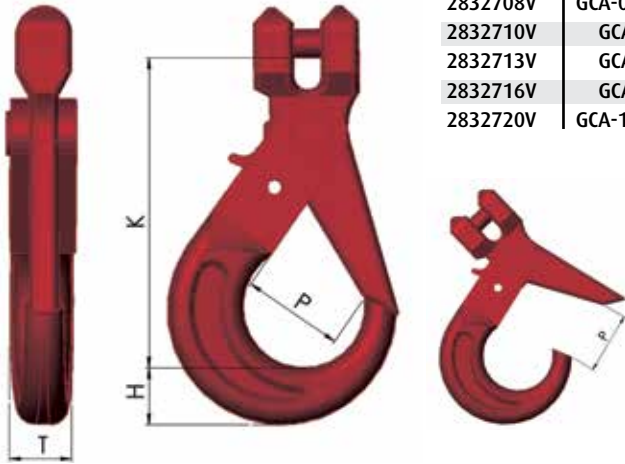

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Gancho Clévis Encurtador


Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)						Peso (kg/pc.)
				A	P	F	K	H	L	
2834106V	GCE-06	1,12	6	7	7	25	41	16	75	0,2
2834108V	GCE-07 / 08	2,0	7 - 8	9	10	33	55	25	93	0,3
2834110V	GCE-10	3,15	10	12	13	41	77	35	128	0,8
2834113V	GCE-13	5,3	13	15	16	53	97	42	152	1,5
2834116V	GCE-16	8,0	16	17	20	58	102	45	180	2,9
2834120V	GCE-18/20*	12,5	18 - 20	23	25	98	124	54	217	5,0

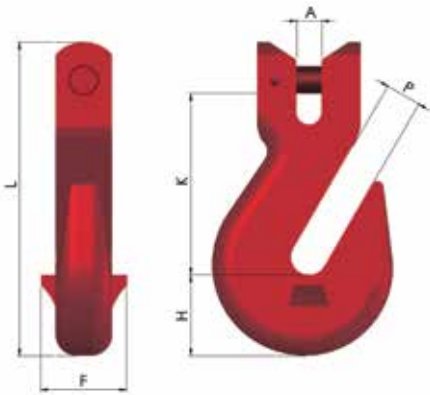

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Gancho Olhal Encurtador


Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)					Peso (kg/pc.)
				P	A	G	K	F	
2834006V	GOE-06	1,12	6	8	13	8	51	30	0,2
2834008V	GOE-07/08	2,0	7 - 8	10	15	9	60	30	0,2
2834010V	GOE-10	3,15	10	13	20	13	84	41	0,6
2834013V	GOE-13	5,3	13	16	25	15	102	52	1,2
2834016V	GOE-16	8,0	16	20	30	20	114	57	2,3
2834020V	GOE-20	12,5	18 - 20	23	36	23	132	98	4,6
2834022V	GOE-22*	15,0	22	27	38	26	157	110	8,2
2834026V	GOE-26*	21,2	26	29	41	32	187	100	9,8
2834032V	GOE-32*	31,5	32	37	57	40	230	90	19,4

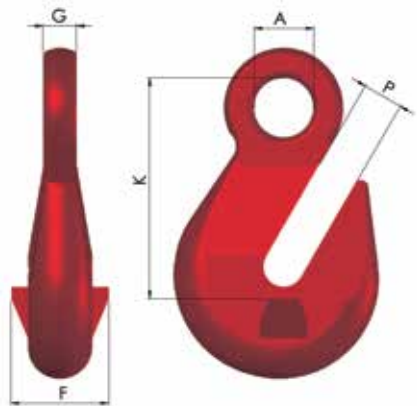

Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Código	Ref.	Carga de trabalho (t)	Diâmetro da Corrente (mm)	Dimensões (mm)					Peso (kg/pc.)
				A, B	C	D	E	F	
2834206V	GRE-06	1,12	6	6	8	7	11	45	0,2
2834208V	GRE-07/08	2,0	7 - 8	8	10	9	16	62	0,4
2834210V	GRE-10	3,15	10	12	14	12	25	87	0,9
2834213V	GRE-13	5,3	13	16	17	15	32	115	1,9
2834216V	GRE-16	8,0	16	20	19	19	39	143	3,2


Gancho Garra Encurtadora



Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90

Porca	Código	Parafuso	Dimensões (mm)		Capacidade (kgf)	
			A	B	0°	90°
2835006V	2835106V		6	15	400	150
2835008V	2835108V		8	19	800	350
2835010V	2835110V		10	25	1000	400
2835012V	2835112V		12	30	2000	750
2835016V	2835116V		16	34	4000	1500
2835020V	2835120V		20	40	6000	2300

Olhal de Suspensão Forjado



Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação Fiscal: 73.18.19.00

Código	Diâmetro (pol) D	Carga de Trabalho (kg)
2017095F	3/8	1.130
2017125F	1/2	1.630
2017160F	5/8	2.360
2017190F	3/4	3.260
2017220F	7/8	4.530
2017250F	1	5.660

Tornel Girador

Acabamento: Galvanizado a Fogo (F)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90



Pega Chapa

Código	Capacidade (kgf)	Carga teste (kgf)	Abertura (mm)	Peso (kg/pc.)
Horizontal				
2837007V	750	1500	0-25	2,3
2837010V	1.000	2.000	0-30	3,6
2837020V	2.000	4.000	0-35	5,1
2837030V	3.000	6.000	0-40	5,8
2837040V	4.000	8.000	0-45	6,5
2837050V	5.000	10.000	0-50	7,3
Vertical - alça articulada				
2837107V	750	1.500	0-15	1,8
2837115V	1.500	3.000	0-20	7,0
2837130V	2.000	4.000	0-25	7,3
2837132V	3.000	6.000	0-25	14,7
2837150V	5.000	10.000	0-30	20,6

Pega-Chapas




Acabamento: Pintado Vermelho (V)
Classificação fiscal: 73.26.90.90

Amarração de Cargas

Código	Para corrente de (mm)	Dimensões (mm)								Cap. (t)	Peso (kg/pc.)	Tensionadores de Correntes Tipo Catraca
		A	B	C	E	E1	F	F1	G			
2836008V	8 a 9,5	354	33	66	575	778	641	884	13,0	2,45	4,8	
2836010V	9,5 a 12,5	354	33	66	613	816	687	890	15	4,17	5,8	
2836013V	12,5 a 16	354	33	66	672	875	764	967	18,8	5,89	6,5	
2836213V (*)	13	354	33	66	698	901	790	993	-	5,89	7,3	



(*) O modelo 2836213V possui na extremidade o Gancho Garra Encurtadora GRE - vide página 37

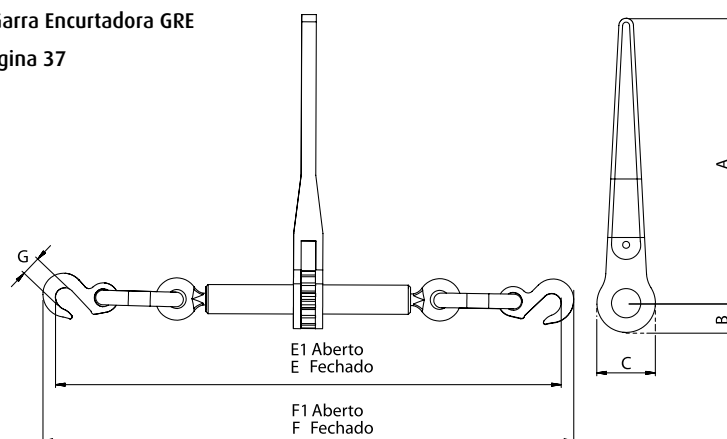

Amarração e Aplicação Industrial



OBSERVAÇÕES:

- Verificar o ângulo de inclinação;
- Caso seja necessário utilizar cunhas para travar a carga;
- Equipamentos sobre rodas devem estar freiados e engrenados.

Barra Roscada

Código	Dimensão (mm)	Rosca	Comprimento (m)	Embalagem Padrão	Massa (kg/m)	Barra Roscada - Métrica Aço Carbono C15
2009140Z	4,0	4 x 0,70	1,0	100	0,076	Acabamento: Zincado (Z) Classificação Fiscal: 73.18.15.00
2009150Z	5,0	5 x 0,80	1,0	100	0,120	
2009160Z	6,0	6 x 1,00	1,0	50	0,143	
2009180Z	8,0	8 x 1,25	1,0	35	0,253	
2009110Z	10,0	10 x 1,50	1,0	25	0,405	
2009112Z	12,0	12 x 1,75	1,0	20	0,593	
2009114Z	14,0	14 x 2,00	1,0	10	0,990	
2009116Z	16,0	16 x 2,00	1,0	8	1,310	
2009118Z	18,0	18 x 2,50	1,0	8	1,610	
2009120Z	20,0	20 x 2,50	1,0	5	2,057	


Código	Dimensão (mm)	Rosca	Comprimento (m)	Embalagem Padrão	Massa (kg/m)	Barra Roscada - UNC Aço Carbono C15
2008140Z	5/32"	32 FPP	1,0	100	0,070	Acabamento: Zincado (Z) Classificação Fiscal: 73.18.15.00
2008150Z	3/16"	24 FPP	1,0	100	0,099	
2008165Z	1/4"	20 FPP	1,0	50	0,157	
2008180Z	5/16"	18 FPP	1,0	35	0,257	
2008195Z	3/8"	16 FPP	1,0	25	0,375	
2008111Z	7/16"	14 FPP	1,0	15	0,540	
2008113Z	1/2"	13 FPP	1,0	12	0,693	
2108113Z	1/2" WW	12 FPP	1,0	12	0,693	
2008115Z	5/8"	11 FPP	1,0	8	1,133	
2008119Z	3/4"	10 FPP	1,0	5	1,670	
2008122Z	7/8"	9 FPP	1,0	4	2,359	
2008125Z	1"	8 FPP	1,0	3	3,082	

As Barras Roscadas são produtos muito versáteis que podem ser utilizados em diversas indústrias, como civil, química, petroquímica, agrícola, elétrica, manutenção, entre outras.

Alguns exemplos de aplicações:

- Instalação de calhas para condução de cabos elétricos;
- Dutos hidráulicos e de refrigeração;
- Fixação de tubos e torres metálicas;
- Acoplamento de flanges;
- Instalação e fixação de equipamentos.

As Barras Roscadas vendidas pela São Raphael, traduzem excelente qualidade e diferenciam-se pela precisão e durabilidade da rosca.

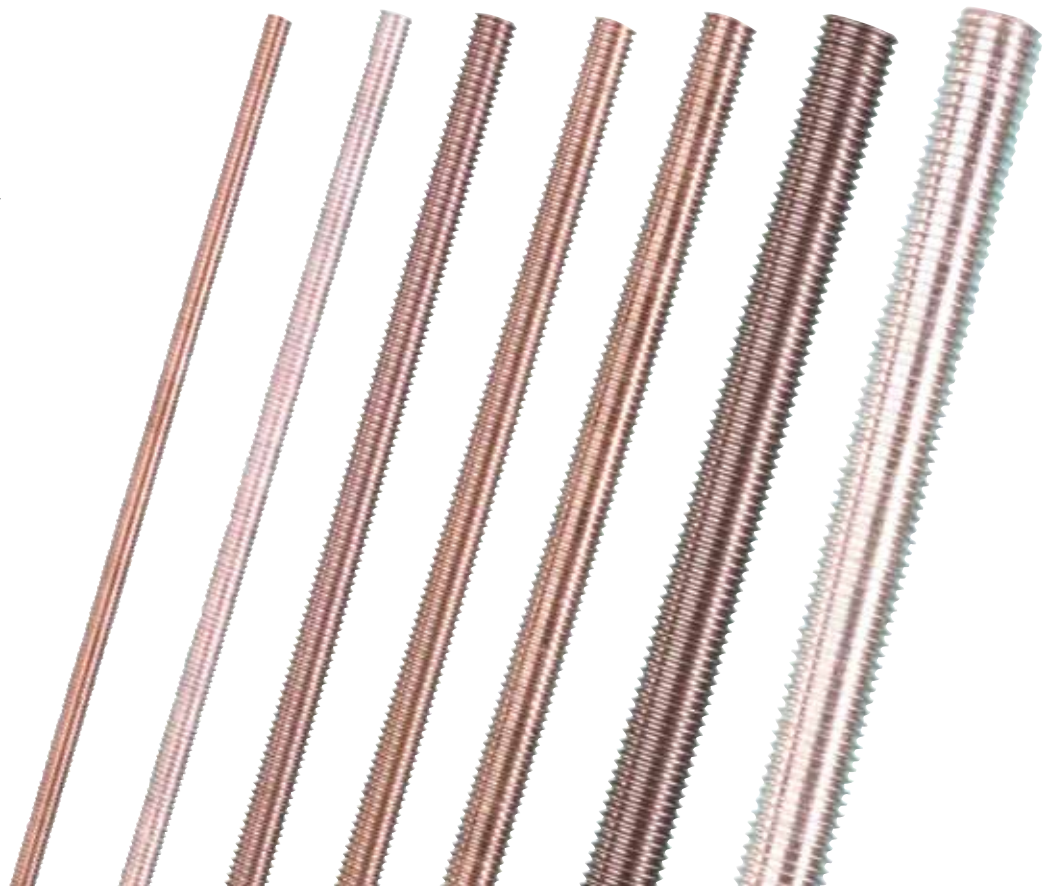

São Raphael

Metalúrgica



A Maior Fabricante de Correntes da América Latina.

Metalúrgica São Raphael Ltda.
Via de Acesso João de Góes, 478 - CEP 06616-130 - Jandira - SP
Fone (11) 4789-8400
www.saoraphael.com

